


Catalogo Riscaldamento

Heaters Catalog

2026



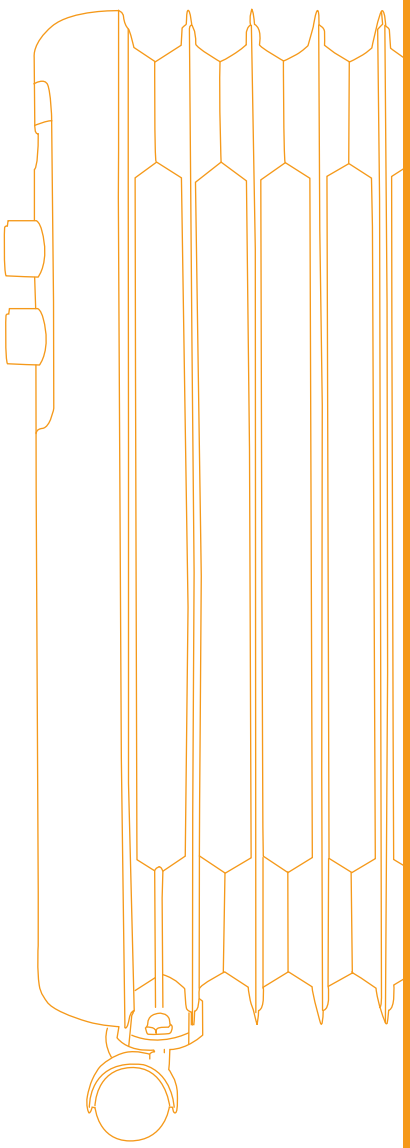

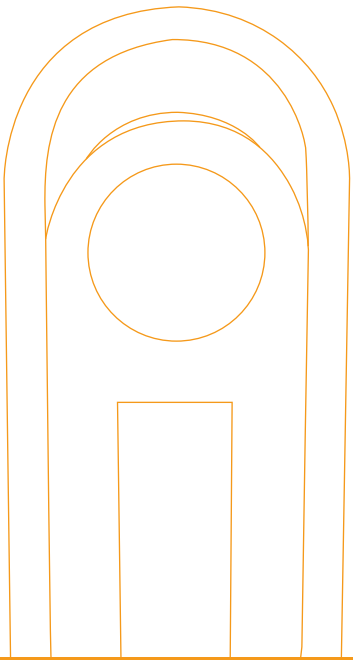

50TH 1974/2024

SINCE 1974


bimar®

LIVE•SMART

Selezione
Selection

innoliving

easy tech, easy life

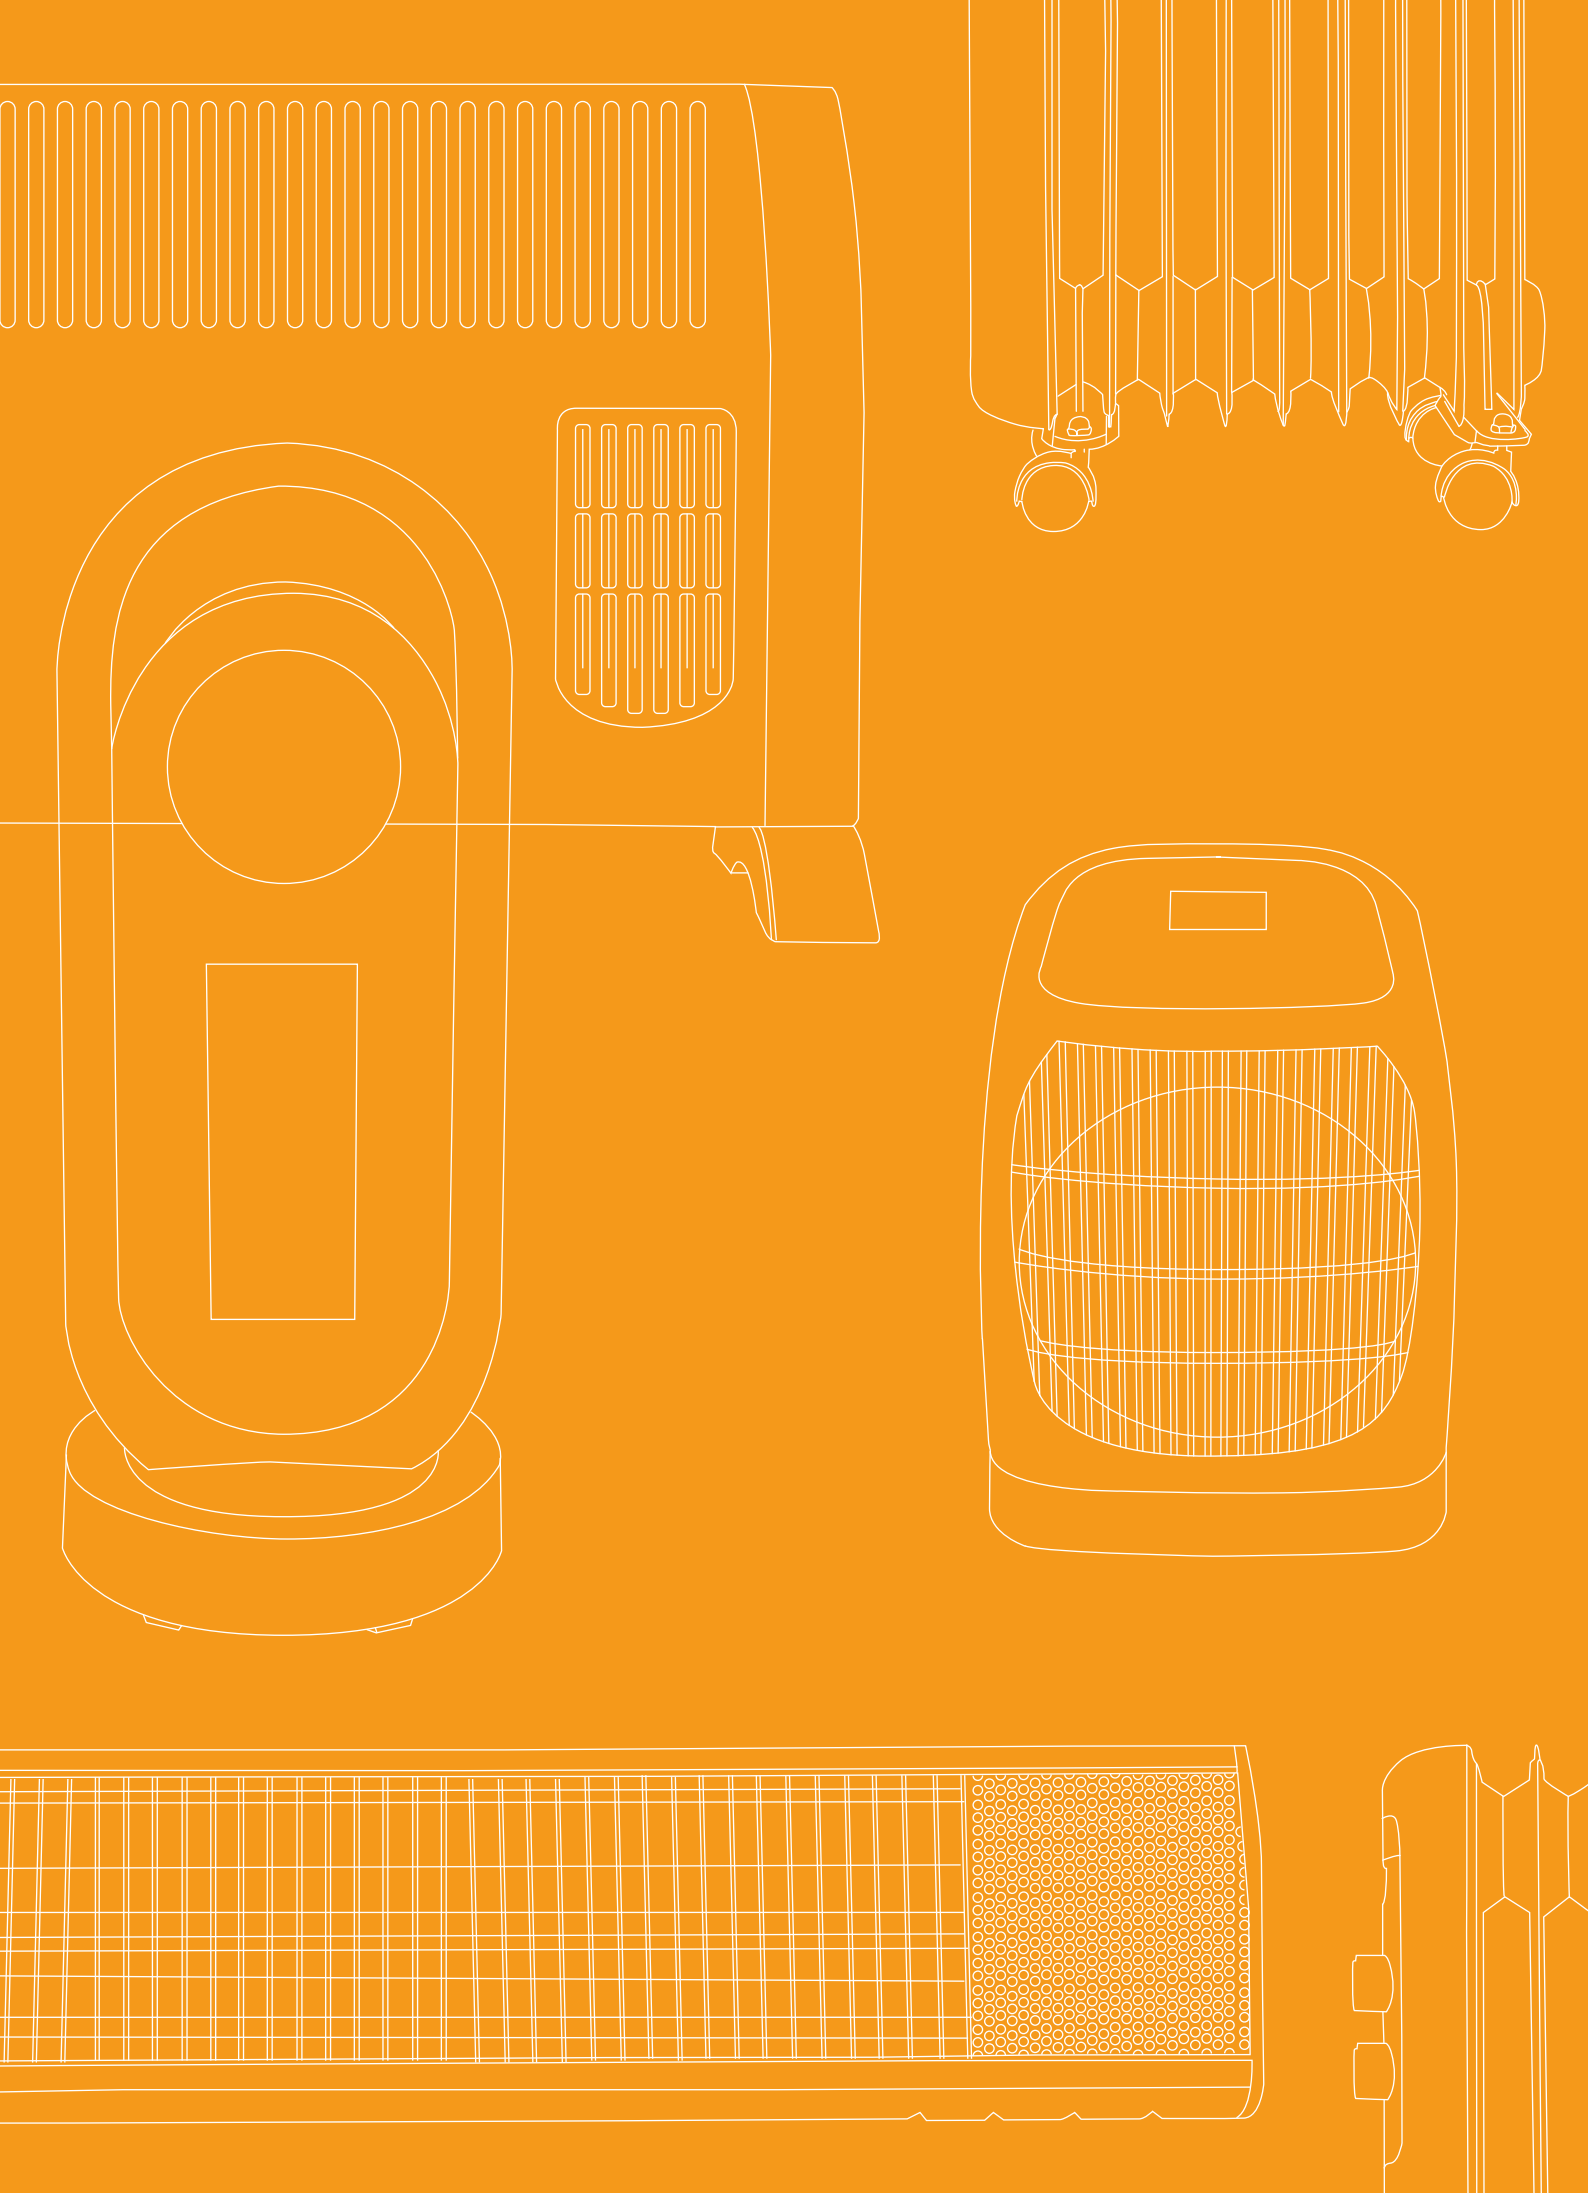

Storia
Corporate history

Fondata nel 1974

Bimar si evolve con i tempi, ridisegna e definisce una nuova era della creatività italiana.

La tradizione dell'azienda preserva i valori della tecnologia nazionale, con fondazione storica nel 1930 con marchio WAMP, nel 1974 nasce BIMAR che investe nelle migliori risorse della tecnica italiana per produrre elettrodomestici che coniughino ergonomia, potenza e sicurezza con particolare attenzione e rispetto per l'ambiente.

Bimar moves with the times, designing and redefining a new era of Italian creativity.

The company's tradition preserves the national value of technology: historically founded in 1930 under the Wamp brand, Bimar was born in 1974 and invests in the best italian technical resources in order to manufacture appliances that carefully combine comfort, power and safety, while respecting the environment.



SERVIZIO POST VENDITA
AFTER SALES SERVICE

PERSONALE QUALIFICATO
QUALIFIED PERSONNEL

FORMAZIONE ADDETTI VENDITA
SALES FORCE TRAINING

GESTIONALE EDI
EDI SERVICE

LOGISTICA CON SERVIZIO DROP SHIPPING
DROP SHIPPING SERVICE

Controlli qualità
Quality controls

CERTIFICAZIONI **PARTI ELETTRICHE** E CONTROLLI

CERTIFICATION AND CONTROL ***ELECTRICAL PARTS***

LVD-EMC-RED-ROHS-ERP-REACH

ELECTRICAL SAFETY TESTS

CONSTRUCTION TEST

PERFORMANCE TEST

GLOW WIRE TEST

NOISE LEVEL AND FINISHING TESTS

CONTROLLO **PROCESSO LOGISTICO**

CONTROL ***LOGISTIC PROCESS***

ISPEZIONE DEL CARICO
INSPECTION LOADING

SIGILLO DEL CONTAINER
SEAL OF CONTAINER

CONTROLLO MERCI ALLO SCARICO E PALLETTIZZAZIONE
GOODS CONTROL AT UNLOADING AND PALLETISING

Abitare il riscaldamento
Live the heating

Zona bagno
Bathroom


INB-HP132


INB-HP129


INB-HFP02


INB-HR304



INB-HP131


INB-HF201


INB-HF190


INB-HP093

Zona giorno
Living Area

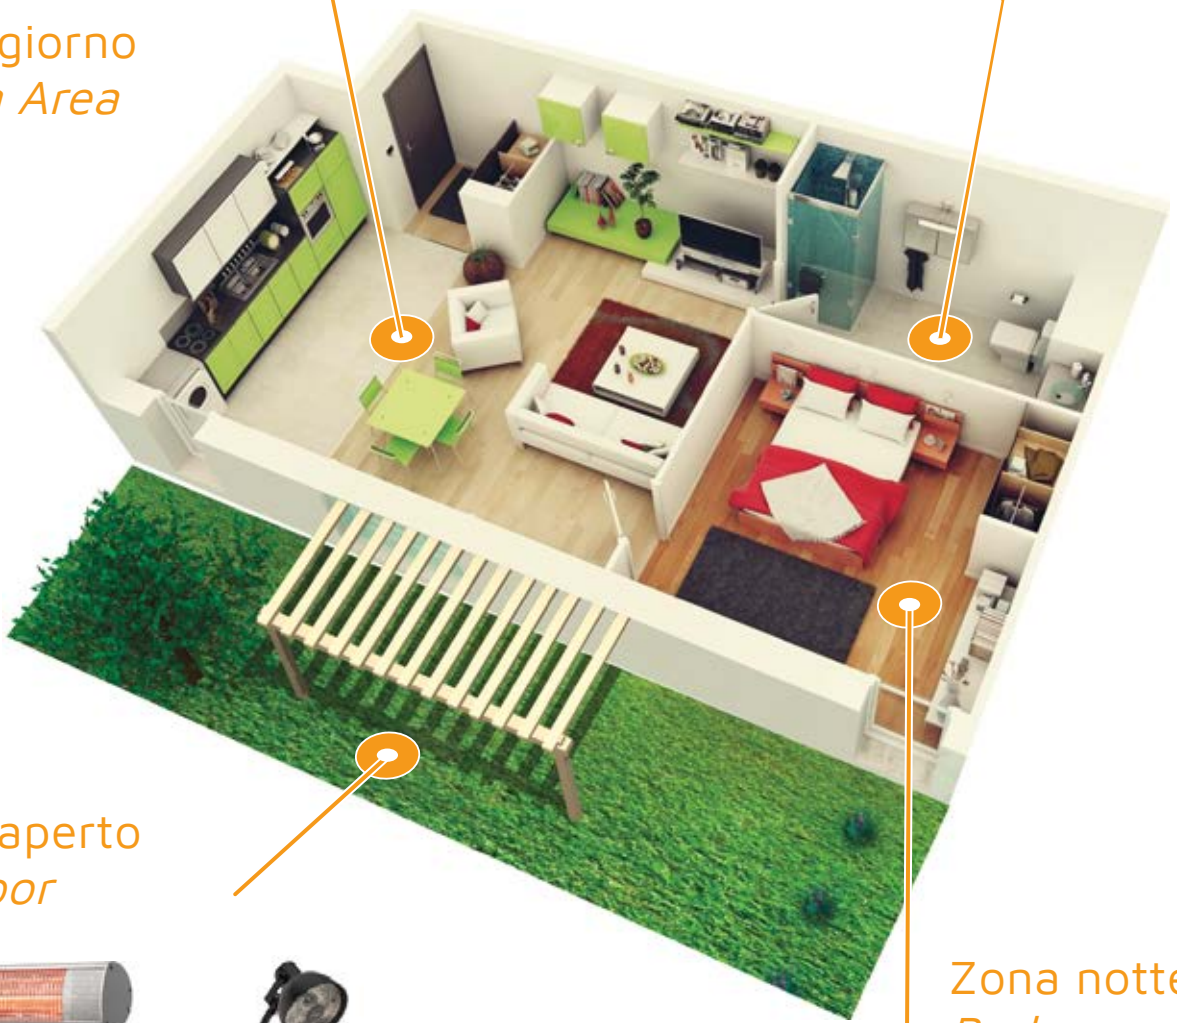

Zona aperto
Outdoor


INB-HR305



INB-HR311

Zona notte
Bedroom


INB-H0431


INB-HC513

PTC

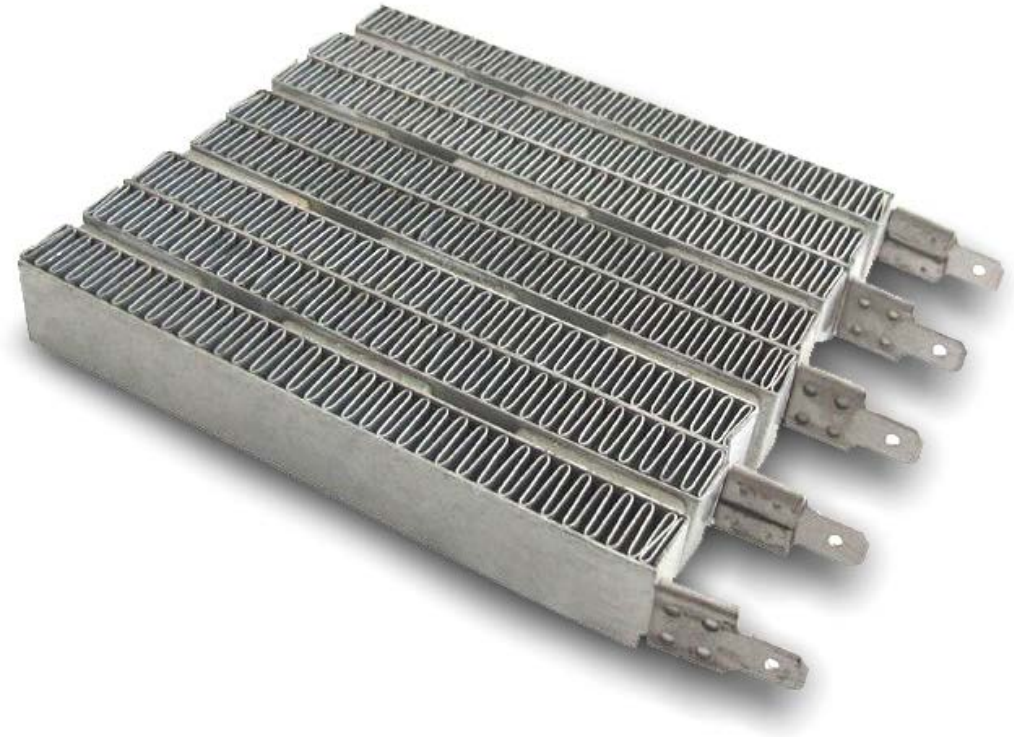

Questa categoria comprende termoventilatori ceramici (PTC) da tavolo, da pavimento o installabili a parete.

I termoventilatori PTC (Positive Temperature Coefficient) utilizzano resistenze in ceramica che consentono all'apparecchio di autoregolare la potenza in base alla temperatura ambiente.

Quando la temperatura è più bassa, il dispositivo eroga maggiore calore; con l'aumentare della temperatura, la resistenza riduce automaticamente la potenza erogata, contribuendo a evitare consumi non necessari.

Rispetto ai tradizionali sistemi con resistenza a filo non autoregolante, questa tecnologia può contribuire a una gestione del calore più efficiente.

This category includes ceramic (PTC) fan heaters designed for tabletop or floor use, as well as models suitable for wall mounting.

PTC (Positive Temperature Coefficient) fan heaters use ceramic heating elements that allow the appliance to automatically regulate its power output according to the ambient temperature.


When the temperature is lower, the device delivers more heat; as the temperature increases, the element automatically reduces the power output, helping to avoid unnecessary energy consumption.


Compared to traditional non self-regulating wire heating systems, this technology can contribute to a more efficient heat management.

Vantaggi energetici
Consumption advantages

I termoventilatori PTC (resistenza ceramica) scaldano di più in ambienti piccoli (12m²) ed in ambienti di grandi
superficie (41m²), la percentuale è da 5% a 10%.

PTC (ceramic heating element) fan heaters work best in small spaces (12m²) while for large areas (41m²)
the percentage is between 5% and 10%.

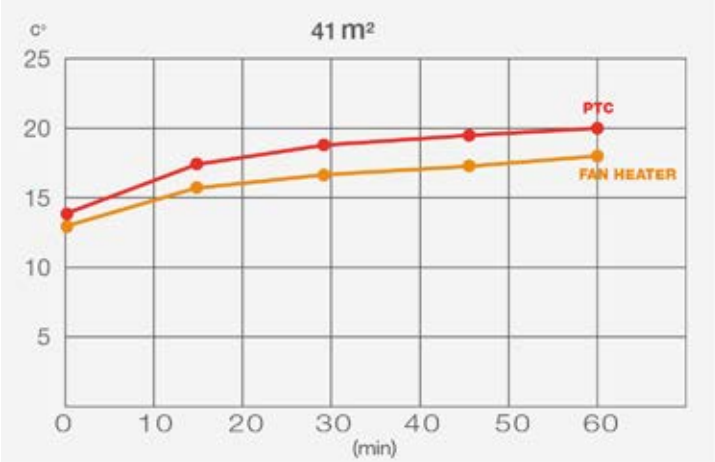

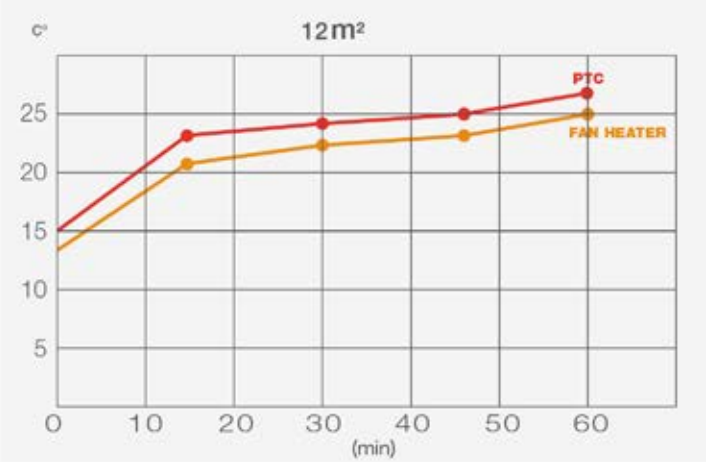


Costo energia/temperatura € per °C
Energy cost/temperature € per °C


In ambienti piccoli (12m²), i termoventilatori PTC (resistenza ceramica) hanno un costo di esercizio, nel lungo periodo, minore del 18-20% rispetto a quello dei termoventilatori (resistenza a filo).

***In small spaces (12m²)**, PTC (ceramic heating element) fan heaters, have a running cost that is 18-20% lower than fan heaters (with wire heating elements) in the long time.*

In ambienti grandi (41m²), i termoventilatori PTC (resistenza ceramica) hanno un costo di esercizio minore del 7%-12% rispetto a quello dei termoventilatori normali (resistenza a filo) in brevi e medi periodi.

***In large spaces (41m²)**, PTC (ceramic heating element) fan heaters have a running cost that is 7-12% lower than normal fan heaters (with wire heating element) in the short and medium times.*

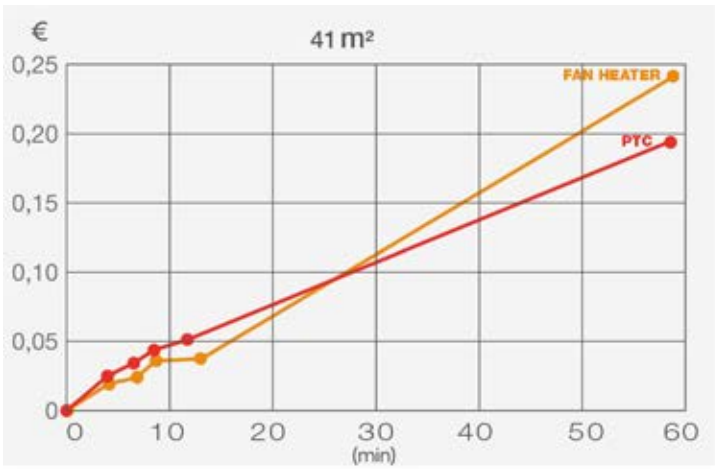

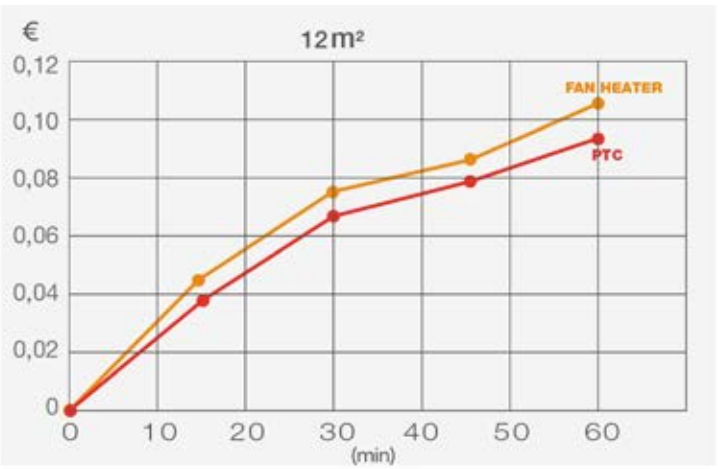

I costi indicati sono stimati sulla base di un prezzo medio dell'energia e hanno valore puramente indicativo. I consumi effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo e alla tariffa energetica applicata.

The indicated costs are estimated based on an average energy price and are provided for illustrative purposes only. Actual consumption may vary depending on usage conditions and the applicable energy tariff.


bimar


20
bimar

Termoventilatori PTC
PTC heater









INB-HP132

Termoventilatore PTC a colonna 3D
Tower PTC fan heater, 3D

- Termoventilatore PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temp. = max potenza e viceversa).
- L'oscillazione laterale e verticale diffonde il calore in modalità 3D
- Comandi Elettronici a sfioro + Telecomando
- Selezioni: Stand-by/ Fan / 1400W / 2000W
- Modalità: Normale / Eco
- Ventilazione: Normal / Boost
- Filtro aria
- Termostato regolabile 17-37°C
- Timer 1-24h
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra
- Oscillazione automatica Alto/Basso
- Display visualizza ogni funzione
- LED visualizza i settaggi in diversi colori
- Interruttore anti-ribaltamento
- Interruttore O/I
- Idoneo per ambienti di 20m²
- 220-240V~ 50Hz 2000W

- *PTC fan heater, supplies power based on the room temperature (low temp. = max power and vice versa).*
- *The lateral and vertical oscillation spreads the heat in 3D mode*
- *Touch Electronic controls + Remote control*
- *Selections: Standby / Fan / 1400W / 2000W*
- *Mode: Normal / Eco*
- *Ventilation: Normal / Boost*
- *Air filter*
- *Adjustable thermostat 17-37°C*
- *1-24h timer*
- *Right/Left automatic oscillation*
- *Up/Down automatic oscillation*
- *Display shows each function*
- *LED displays the settings in different colors*
- *Anti-tip switch*
- *O/I switch*
- *Suitable for rooms of 20m²*
- *220-240V~ 50Hz 2000W*

2 POTENZE DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

ORIENTABILE ALTO E BASSO
ORIENTABLE

INTERRUTTORE DI SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE



EAN: 8016117024152

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 2

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 50



INB-HP130

Termoventilatore PTC a colonna WI-FI
Tower PTC fan heater, WI-FI

- Termoventilatore Wi-Fi con resistenza ceramica PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa.
- Elica in alluminio: rende la ventilazione efficace e silenziosa
- APP compatibile iOS e Android per il controllo di ogni funzione e per la programmazione quotidiana e settimanale
- Controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant
- Comandi elettronici a sfioro
- Visualizzazione di Temperatura, Tempo, e di ogni Funzione.
- Modalità Automatica / Manuale.
- Selezioni: 0 / Fan / 1000W / 2000 W
- Termostato ambiente regolabile (5-45°C)
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra
- Timer (max 24h)
- Interruttore Anti-Ribaltamento
- Interruttore O/I
- Wi-Fi 2.4GHz+Bluetooth
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti di 20m²
- 220-240V~ 50Hz 1800-2000W

- *Wi-Fi fan heater with PTC ceramic resistance, supplies power based on the room temperature: low temperature = max power, and vice versa*
- *Aluminum propeller: makes ventilation effective and silent*
- *iOS and Android compatible APP for controlling each function and for daily and weekly programming*
- *Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant*
- *Touch electronic controls*
- *Display of Temperature, of Time, and of each Function.*
- *Auto / Manual mode.*
- *Selections: 0 / Fan / 1000W / 2000W*
- *Adjustable room thermostat (5-45°C)*
- *Right/Left automatic swing*
- *Timer (max 24h)*
- *Tip over Switch*
- *O/I switch*
- *2.4GHz WiFi+Bluetooth*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Suitable for rooms of 20m²*
- *220-240V~ 50Hz 1800-2000W*



EAN: 8016117024145

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 2

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 96

APP
BIMAR LIVE SMART

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

PTC CERAMICO
CERAMIC PTC



INB-AMA10

Termoventilatore PTC Wi-Fi
WiFi PTC electronic fan heater

- Termoventilatore con resistenza ceramica PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa.
- APP compatibile iOS e Android per il controllo, con Wi-Fi 2.4GHz, di ogni funzione e per la programmazione quotidiana e settimanale.
- E' possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente.
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.
- Comandi elettronici a sfioro e telecomando.
- Display visualizza Temperatura, Tempo, e ogni Funzione.
- Modalità Automatica / Manuale.
- Selezione automatica della potenza in base alla temperatura da conseguire.
- Selezione Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W).
- Termostato ambiente regolabile 15°- 40°C.
- Timer 1-12h.
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
- Tasto Stand-by/ON
- Interruttore 0-I.
- Interruttore anti-ribaltamento.
- Corpo in plastica con maniglia integrata.
- Grado di protezione IP20.
- Idoneo per ambienti di 20m² circa.

- *Fan heater with PTC ceramic resistance, delivers power based on the environment temperature: low temperature = max power, and vice versa.*
- *IOS and Android compatible APP for the control, with 2.4GHz Wi-Fi, of each function and for daily and weekly programming.*
- *It is possible to share the device with several people at the same time.*
- *Voice control compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
- *Electronic touch controls and remote control.*
- *Display shows Temperature, Time, and each Function.*
- *Automatic / Manual Mode.*
- *Automatic power selection based on the temperature to be achieved.*
- *Ventilation / Eco (1000W) / Rapid (2000W) selection.*
- *15°-40°C adjustable room thermostat.*
- *1-12h timer.*
- *Right / Left automatic swing.*
- *Stand-by / ON button.*
- *0-I switch.*
- *Tip-over switch.*
- *Plastic body with integrated handle.*
- *IP20 degree of protection.*
- *Suitable for rooms of about 20m².*

EAN: 8016117022929

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 45

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

PTC CERAMICO
CERAMIC PTC




INB-HP129


Termoventilatore PTC a colonna
Tower PTC fan heater

- Termoventilatore PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temp.= max potenza e viceversa).
- Elica in alluminio rende efficace e silenziosa la ventilazione
- Selezioni: 0 / Fan / 1000W / 2000W / 2000W+Oscillazione
- Termostato ambiente regolabile
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Interruttore anti-ribaltamento
- Segnalatore luminoso
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti di 20m²
- 220-240V~ 50Hz 1800-2000W

- *Fan heater with PTC ceramic resistance, supplies power based on the room temperature (low temperature = max power, and vice versa)*
- *Aluminum propeller: makes ventilation effective and silent*
- *Selections: 0 / Fan / 1000 / 2000W / 2000+Oscillation*
- *Adjustable room thermostat*
- *Right/Left automatic oscillation*
- *Signal lamp*
- *Tip-over Switch*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Suitable for rooms of 20m²*
- *220-240V~ 50Hz 1800-2000W*

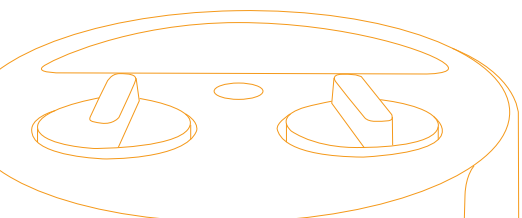





EAN: 8016117024176

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 2

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 96

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT


PTC CERAMICO
CERAMIC PTC

SILENZIOSO
SILENT



INB-HP128

Termoventilatore PTC a colonna
Tower PTC fan heater

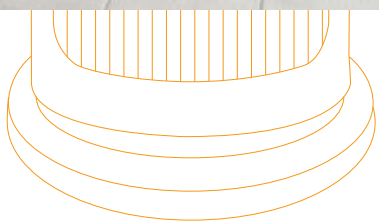


- Termoventilatore PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temp.= max potenza e viceversa).
- Selezioni: 0 / Fan / 1400W / 2000W
- Termostato ambiente regolabile.
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Interruttore Anti-ribaltamento
- Segnalatore luminoso
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti di 20m²
- 220-240V~ 50/60Hz 2000W

- *PTC fan heater, supplies power based on the room temperature (low temp. = max power and vice versa).*
- *Selections: 0 / Fan / 1400W / 2000W*
- *Adjustable room thermostat*
- *Right / Left automatic oscillation*
- *Tip-over switch*
- *Signal LED*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Suitable for rooms of 20m²*
- *220-240V~ 50/60Hz 2000W*





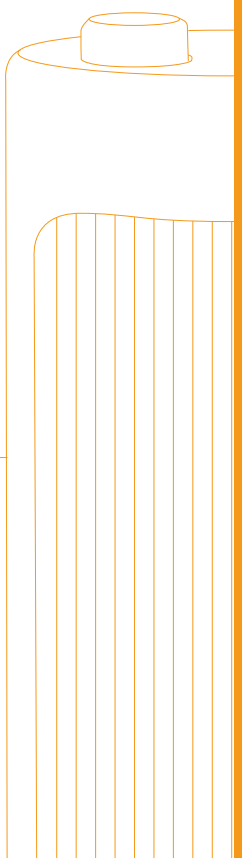

EAN: 8016117024183

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 2


PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 112

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

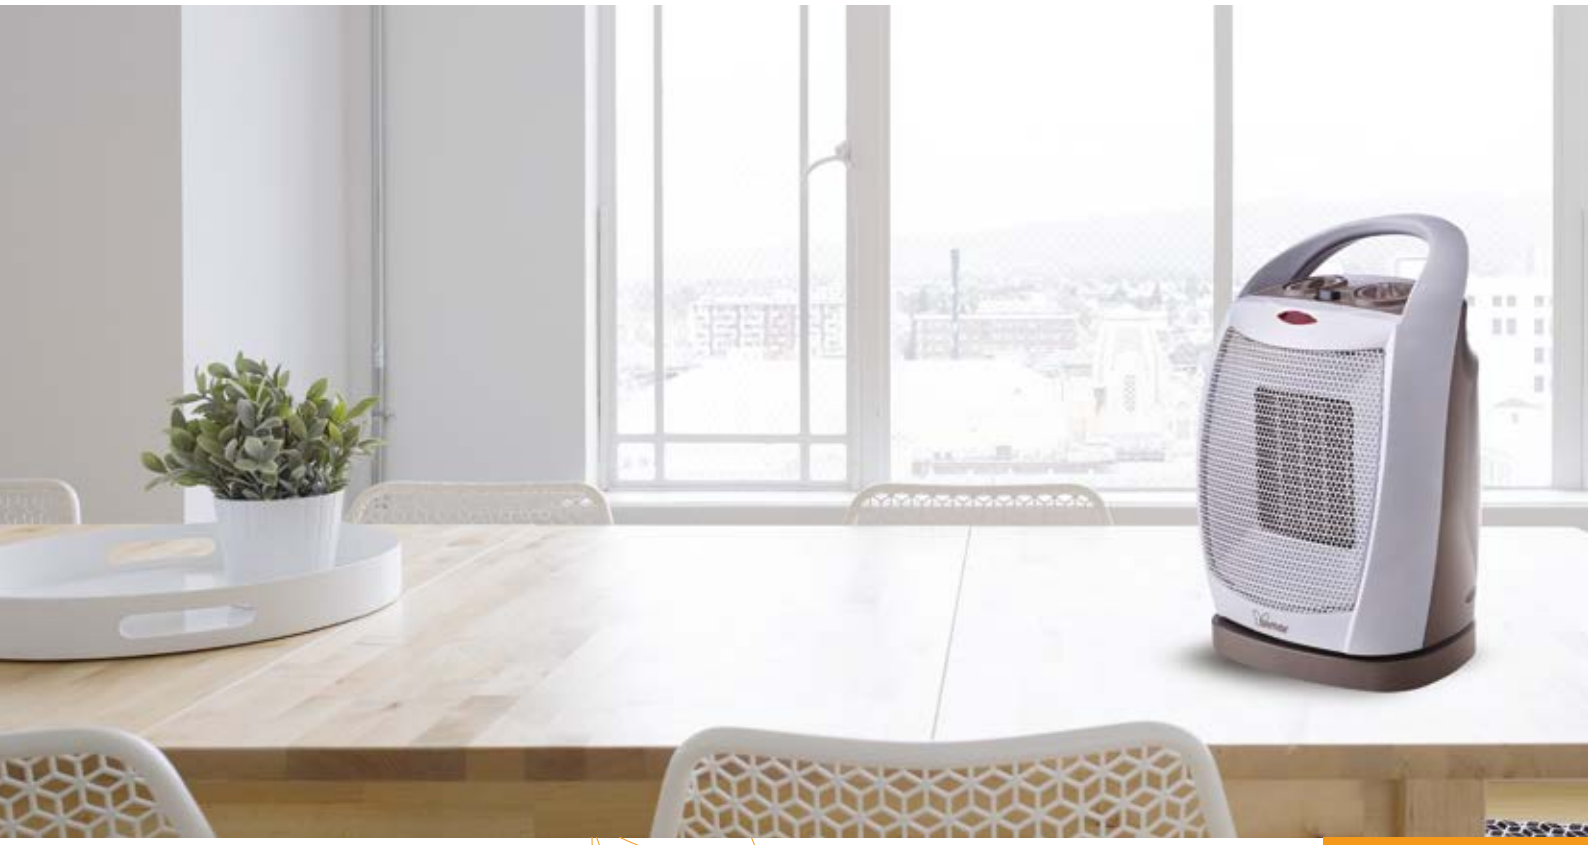

INB-HP104

Termoventilatore PTC da tavolo
Table PTC fan heater

- Resistenza ceramica PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temp. = max potenza e viceversa
- Selezioni:0 / Ventilazione / Eco(900W) / Rapid(1800W)
- Termostato ambiente regolabile;
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra;
- Interruttore antiribaltamento;
- Spia luminosa;
- Corpo in plastica con maniglia;
- Griglia frontale in metallo;
- 220-240V~50Hz 1800W

- *Wi-Fi fan heater with PTC ceramic resistance, supplies power based on the room temperature: low temperature = max power, and vice versa*
- *Adjustable thermostat;*
- *2 heat settings 900-1800W + cold fan function;*
- *Left-Right oscillation switch;*
- *Anti-overturning safety device;*
- *Warning light;*
- *Plastic body, metal front grid;*
- *220-240V~50Hz 1800W*

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

FUNZIONE
VENTILAZIONE
VENTILATION FUNCTION

PTC CERAMICO
CERAMIC PTC



EAN: 8016117018960

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 6

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 120



INB-HP108

Termoventilatore PTC da tavolo
Table PTC fan heater

- Resistenza ceramica PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temp.= max potenza, e viceversa;
- Selezioni: 0/Ventilazione/Eco (750W)/Rapid (1500W);
- Termostato ambiente regolabile;
- Interruttore antiribaltamento;
- Spia luminosa;
- Corpo in plastica, griglia frontale in metallo;
- Idoneo per ambienti di 20m²;
- 220-240V~50Hz 1500W

- *Wi-Fi fan heater with PTC ceramic resistance, supplies power based on the room temperature: low temperature = max power, and vice versa*
- *Adjustable thermostat;*
- *2 heat settings 750-1500W + cold fan function;*
- *Anti-overturning safety device;*
- *Warning light;*
- *Plastic body, metal front grid;*
- *Suitable for approximately 20m²*
- *220-240V~50Hz 1500W*

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

FUNZIONE
VENTILAZIONE
VENTILATION FUNCTION


PTC CERAMICO
CERAMIC PTC



EAN: 8016117020482

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 6

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 192

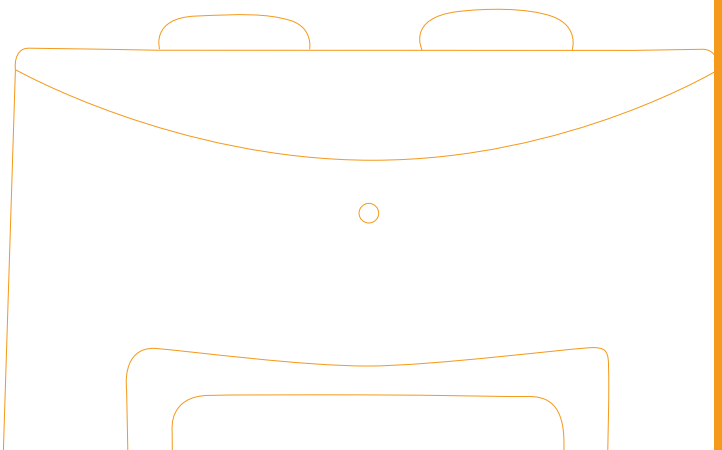



INB-HP135

Termoventilatore PTC da tavolo
PTC table fan heater

- Termoventilatore per il comfort individuale
- Resistenza 500W ceramica PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa.
- Termostato ambiente regolabile
- Segnalatore luminoso
- Filtro aria
- Corpo in plastica
- 220-240V~ 50-60Hz 500W

- *Fan heater for individual comfort*
- *500W PTC ceramic resistance, delivers power based on the ambient temperature: low temperature = max power, and vice versa.*
- *Adjustable room thermostat*
- *Signal lamp*
- *Air filter*
- *Plastic body*
- *220-240V~ 50-60Hz 500W*

SEGNALATORE LUMINOSO
WARNING LIGHT

TERMOSTATO REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

PTC CERAMICO
CERAMIC PTC





EAN: **8016117024404**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **8**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **504**



INB-HP131

Termoventilatore a parete, Wi-Fi, con resistenza ceramica PTC
Wall-mounted fan heater, Wi-Fi, with PTC ceramic resistance

- Termoventilatore ceramico con APP (Bimar Live Smart) per il controllo da remoto
- Resistenza ceramica PTC eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa
- Compatibile iOS e Android; funziona con reti domestiche Wi-Fi a 2.4GHz +bluetooth
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- Interruttore 0/I
- Comandi elettronici + telecomando
- Funzioni: Standby/ventilazione/ Eco (1200W)/ Rapid(2000W)
- Termostato ambiente regolabile dai 10°C ai 49°C
- Temporizzazione dell'uso momentaneo, e degli utilizzi giornalieri e settimanali
- Griglia frontale con oscillazione alto/basso, automatica o fissa
- Display visualizza temperatura selezionata °C
- IP22 grado di protezione
- Installazione murale (kit incluso nella scatola)
- 220-240V~ 50Hz 2000W.

- *PTC fan heater with APP (Bimar Live Smart)*
- *PTC ceramic resistance supplies power based on room temperature: low temperature = max power, and vice versa*
- *iOS and Android compatible; works with home Wi-Fi network at 2.4GHz +bluetooth*
- *Voice control, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant*
- *Power switch 0/I*
- *Electronic control panel + remote control*
- *Function: Stand by/fan/Eco(1200W)/Rapid (2000W)*
- *Adjustable room temperature 10 a 49°C*
- *Timing of momentary use, and of daily and weekly usesSwing of front louvre*
- *LED display show the set temperature °C*
- *Wall mountable (included kit for wall installation)*
- *Degree of protection: IP22*
- *220-240V~ 50Hz 2000W*

APP
BIMAR LIVE SMART

GRIGLIA CON OSCILLAZIONE
AUTOMATIC OSCILLATION GRID

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
WEEKLY PROGRAM

IP22
GRADO DI PROTEZIONE
IP22 PROTECTION CLASS

KIT PER FISSAGGIO A PARETE
KIT FOR THE WALL MOUNTING

IP22



EAN: 8016117024336

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 64



IP22


INB-AMA05

Termoventilatore a parete, con resistenza ceramica PTC
Wall mounted with PTC ceramic resistance

- Termoventilatore a parete per il riscaldamento d'ambiente locale
- Resistenza in ceramica
- Interruttore 0/I
- Comandi elettronici + telecomando
- Funzioni: Standby/ventilazione/ Eco (1200W)/ Rapid(2000W)
- Termostato ambiente regolabile dai 10°C ai 49°C
- Timer 0/12h
- Timer programma i periodi d'uso nella settimana
- Sensore apertura finestre
- Griglia frontale con oscillazione alto/basso, automatica o fissa
- Display visualizza temperatura selezionata °C
- IP22 grado di protezione
- Oscillazione deflettore frontale.
- Installazione murale (kit incluso nella scatola)
- 220-240V ~ 50Hz 2000W

- *Wall mounted heater for indoor heating*
- *Ceramic resistance*
- *Power switch 0/I*
- *Electronic control panel + remote control*
- *Function: Stand by/fan/Eco(1200W)/Rapid (2000W)*
- *Adjustable room temperature 10 a 49°C*
- *Timer 0/12h*
- *Weekly programmable timer*
- *Open window sensor*
- *Swing of front louvre*
- *LED display show the set temperature °C*
- *Degree of protection: IP22*
- *Wall mountable (included kit for wall installation)*
- *220-240V~ 50Hz 2000W*





EAN: 8016117022639

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 64

SENSORE FINESTRE APERTE
WINDOW SENSOR

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
WEEKLY PROGRAM

TIMER 12 H

KIT PER FISSAGGIO A PARETE
KIT FOR THE WALL MOUNTING

IP22
GRADO DI PROTEZIONE
IP22 PROTECTION CLASS



IP22

INB-HP093

Termoventilatore a parete, con resistenza ceramica PTC
Wall mounted with PTC ceramic resistance

- Termoventilatore a parete PTC, eroga calore in base alla temperatura ambiente: bassa temp = Potenza max, e viceversa
- Comandi elettronici + Telecomando
- Programmazione giornaliera e settimanale
- Selezioni: Stand-by/ Ventilazione/ Eco(1000W)/ Rapid(2000W)
- Timer (max 12h)
- Termostato ambiente regolabile 10-49°C
- Sensore apertura finestre
- Display visualizza ogni funzione e la Temperatura Ambiente
- Interruttore O / I
- Grado di protezione IP22 (goccie 15° inclinazione)
- Kit per fissaggio a parete.
- 220-240V~ 50Hz 2000W

- *PTC wall-mounted fan heater, delivers heat based on the ambient temperature: low temp = max power, and vice versa*
- *Electronic controls + remote control*
- *Daily and weekly programming*
- *Selections: Stand-by/ Ventilation/ Eco(1000W)/ Rapid(2000W)*
- *Timer (max 12h)*
- *Adjustable room thermostat 10-49°C*
- *Window opening sensor*
- *Display shows each function and the ambient temperature*
- *O/I switch*
- *Degree of protection IP22 (drops 15° inclination)*
- *Wall fixing kit.*
- *220-240V~ 50Hz 2000W*

SENSORE FINESTRE APERTE
WINDOW SENSOR

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE
WEEKLY PROGRAM

TIMER 12 H

KIT PER FISSAGGIO A PARETE
KIT FOR THE WALL MOUNTING

IP22
GRADO DI PROTEZIONE
IP22 PROTECTION CLASS





EAN: 8016117024121

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 96

Termoventilatori e termobagno
Fan heaters and thermal bath





Come si riconosce il grado di protezione IP?
How to read the IP rating?

Per le apparecchiature elettriche, spesso è presente sulla confezione del prodotto una sigla IP, accompagnatada due numeri: è una sigla che identifica il grado di protezione da corpi solidi (prima cifra) e liquidi (seconda cifra).

È possibile controllare il grado di protezione dell'IP nella tabella sotto riportata. Es.IP53 la prima cifra identifica la protezione alla polvere, la seconda cifra identifica la protezione contro la pioggia.

Electrical appliances often bear the letters 'IP' on their packaging with numbers alongside: these identify the degree of protection from solid objects (first digit) and liquids (second digit). You can check the degree of IP protection in the table below. E.g. IP53 – the first digit identifies protection against dust, the second digit identifies protection against rain.

Prima cifra: Protezione contro Corpi Solidi ***First digit: Protection against solid objects***		**Seconda cifra: Protezione contro Liquidi** ***Second digit: Protection against liquids***	
0	Nessuna protezione *No protection*	0	Nessuna protezione *No protection*
1	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm *Protected against solid objects of 50 mm and greater*	1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua *Protected against vertically falling water drops*
2	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12.5 mm *Protected against solid objects of 12.5 mm and greater*	2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione fino a 15° *Protected against vertically falling water drops when enclosure tilted up to 15°*
3	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm *Protected against solid objects of 2.5 mm and greater*	3	Protetto contro spruzzi d'acqua fino a 60° dalla verticale *Protected against spraying water up to 60° from vertical*
4	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1.0 mm Protected against solid objects of 1.0 mm and *greater*	4	Protetto contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni *Protected against splashing water from any direction*
5	Protetto contro la polvere Dust protected	5	Protetto contro getti d'acqua *Protected against water jets*
6	Completamente protetto contro la polvere *Dust tight*	6	Protetto contro getti d'acqua potenti *Protected against powerful water jets*
		7	Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua *Protected against the effects of temporary immersion in water*
		8	Protetto contro gli effetti dell'immersione continua in acqua *Protected against the effects of continuous immersion in water*
		9	Protetto contro getti d'acqua ad alta pressione e alta temperatura *Protected against high-pressure and high-temperature water jets*



INB-HF210

Termoventilatore oscillante con Wifi
Fan heater Wifi with oscillation

- Termoventilatore elettronico con comandi a sfioro e con W-iFi
- APP compatibile iOS e Android per il controllo di ogni funzione e per la programmazione quotidiana e settimanale
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth
- È possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
- Modalità: Auto / Normale
- Selezioni: Stand-by / Ventilazione / Eco(950W) / Rapid(1900W)
- Termostato ambiente: 7-38 °C
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra.
- Timer 8h max.
- Display e LED visualizzano le funzioni in uso
- Interruttore Anti-Ribaltamento.
- Interruttore O / I.
- Corpo in plastica con maniglia integrata.
- 220-240V~ 50Hz 1800-2000W.

- *Fan heater with electronic touch controls and with Wi-Fi*
- *iOS and Android compatible APP for controlling each function and for daily and weekly programming*
- *Voice control compatible with Alexa and Google Assistant*
- *Wi-Fi 2.4GHz + Bluetooth*
- *It is possible to share the device with several people at the same time*
- *Mode: Auto / Normal*
- *Selections: Stand-by / Ventilation / Eco (950W) / Rapid (1900W)*
- *Room thermostat: 7-38°C*
- *Right / Left automatic oscillation*
- *8h. timer*
- *Display and LEDs show the functions in use*
- *Tip-over switch*
- *O / I switch*
- *Plastic body with integrated handle.*
- *220-240V~ 50Hz 1800-2000W*

APP
BIMAR LIVE SMART

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT



EAN: 8016117024213

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 132



INB-HF206

Termoventilatore WI-FI con comandi elettronici
Fan heater with WiFi and electronic controls

WIFI

- Termoventilatore con WiFi e comandi elettronici
- APP compatibile iOS e Android per il controllo, con Wi-Fi (2.4-5) GHz, di ogni funzione e per la programmazione settimanale
- E' possibile condividere il dispositivo con più persone contemporaneamente
- Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- Modalità: Stand-by/ Auto/ Eco(900W)/ Rapid(1900W/ NoFrost / Fan
- Termostato ambiente: 6-38°C, con funzione anti-gelo
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Timer 24h
- Display LCD, retroilluminato, visualizza tempo, temperatura, e le funzioni in uso
- Interruttore Anti-Ribaltamento
- Interruttore O/I
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti di 20m²circa
- Grado di protezione IP20

- *Fan heater with WiFi and electronic controls*
- *iOS and Android compatible APP to control every function and for weekly program.*
- *(2.4-5) GHz Wi-Fi*
- *It is possible to share the device with several people at the same time.*
- *Voice control compatible with Amazon Alexa and Google Assistant.*
- *Mode: Stand-by / Auto/ Eco(900W) / Rapid(1900W/ No-Frost/ Fan.*
- *6-38 °C room thermostat with No-Frost unction.*
- *Right / Left automatic swing.*
- *24h*
- *Backlighted LCD display shows Temperature,*
- *Time, Functions in use.*
- *Tip-over switch.*
- *O / I switch*
- *Plastic body with integrated handle.*
- *Suitable for 20m² area*
- *IP20 protection degree*

APP
BIMAR LIVE SMART

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

EAN: 8016117021786

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 120



INB-HF209

Termobagno oscillante con programmatore 24h
Fan heater with 24h programmer with oscillation

- Selezioni: 0/ Ventilazione / Eco (1000W) / Rapid (2000W)
- Programmatore degli utilizzi nelle 24h
- Termostato regolabile
- Oscillazione automatica Destra / Sinistra
- Interruttore antiribaltamento
- Segnalatore luminoso
- Corpo in plastica, e sportello di protezione comandi
- Grado di protezione IP21 (gocce verticali)
- Idoneo per ambienti di 20m²
- 220-240V~ 50Hz 1800-2000W

- *Selections: 0/ Ventilation / Eco (1000W) / Rapid (2000W)*
- *Programmer of daily uses*
- *Adjustable thermostat*
- *Right / Left automatic swing*
- *Tip-over switch*
- *Signal lamp*
- *Plastic body, and control protection lid*
- *IP21 degree of protection (vertical drops)*
- *Suitable for rooms of 20m²*
- *220-240V~ 50Hz 1800-2000W*



IP21

EAN: 8016117024237

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 6

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 96

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

24H

PROGRAMMATORE
24 ORE
PROGRAMMER 24 HOURS



INB-HF201

Termobagno con programmatore 24h
Fan heater with 24h programmer

- Termostato regolabile;
- Selezioni: 0/ventilazione/Eco (1000W)/Rapid (2000W);
- Orologio programmatore 24H;
- Segnalatore luminoso;
- Oscillazione destra/sinistra;
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento;
- Corpo in plastica con maniglia integrata, e coperchio trasparente a protezione dei comandi;
- Grado di protezione IP21 (goccie verticali);
- Idoneo per ambienti di 20m²;
- 220/240~ 50Hz/60Hz 1800/2000W;

- *Adjustable thermostat;*
- *4 positions switch: Off/Fan/Hot air/Very hot air ;*
- *Programmer 24 hours;*
- *Warning light;*
- *Left-right oscillation switch;*
- *Anti-overturning safety device;*
- *Plastic body with integrated handle and transparent lid to cover the control panel;*
- *IP21 protection (against vertical water drops);*
- *Heating capacity about 20m²;*
- *220/240V~ 50/60Hz 1800/2000W*

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

IP21
GRADO DI PROTEZIONE
IP21 PROTECTION CLASS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

24H
PROGRAMMATORE
24 ORE
PROGRAMMER 24 HOURS

IP21



EAN: **8016117019141**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **4**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **80**



INB-HF200

Termobagno
Fan heater

- Termostato regolabile;
- Selezioni: 0/ventilazione/Eco (1000W)/Rapid (2000W);
- Segnalatore luminoso;
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento;
- Corpo in plastica con maniglia integrata e coperchio trasparente a protezione dei comandi;
- Grado di protezione IP21 (gocce verticali);
- Idoneo per ambienti di 20m²;
- 220/240~ 50Hz/60Hz 1800/2000W;

- *Adjustable thermostat;*
- *4 positions switch: 0, Fan, Eco (1000W), Rapid (2000W);*
- *Warning light;*
- *Anti-overturning safety device;*
- *Plastic body with integrated handle and transparent lid to cover control panel;*
- *IP21 protection (against vertical water drops);*
- *Heating capacity about 20m²;*
- *220/240V~ 50/60Hz 1800/2000W*



IP21

EAN: **8016117019127**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **4**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **96**

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

IP21
GRADO DI PROTEZIONE
IP21 PROTECTION CLASS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT



INB-HF196

Termobagno con programmatore 24h
Fan heater with 24h programmer

- Termoventilatore con programmatore, per scaldare gli ambienti domestici e il bagno.
- Termostato ambiente regolabile.
- Selettore: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W).
- Programmatore degli intervalli d'uso quotidiano.
- Segnalatore luminoso.
- Pannello comandi con coperchio trasparente di protezione.
- Corpo in plastica con maniglia integrata.
- Base con gommini d'appoggio.
- Grado di protezione IP21 (gocce d'acqua verticali).
- Idoneo per ambienti di 20m²circa.
- 220-240V~ 50/60Hz 1800-2000W

- *Fan heater with programmer, to heat domestic environments and the bathroom.*
- *Adjustable room thermostat.*
- *Selector: 0 / Ventilation / Eco (1000W) / Rapid (2000W).*
- *24h programmer of the use intervals.*
- *Signal lamp.*
- *Control panel with transparent protection lid.*
- *Plastic body with integrated handle.*
- *Base with rubber feet.*
- *Degree of protection IP21 (vertical drops of water).*
- *Suitable for rooms of approximately 20m².*
- *220-240V~ 50/60Hz 1800-2000W.*

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

24H
PROGRAMMATORE
24 ORE
PROGRAMMER 24 HOURS

IP21
GRADO DI PROTEZIONE
IP21 PROTECTION CLASS

IP21



EAN: **8016117022790**


PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **6**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **144**



INB-HF195

Termobagno oscillante
Fan heater with oscillation

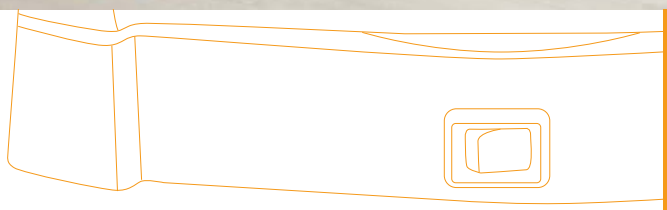


- Termoventilatore per scaldare ambienti domestici e il bagno: l'oscillazione indirizza il calore in multi-zone o in una unica.
- Termostato ambiente regolabile.
- Selezioni: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/Rapid (2000W).
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra.
- Segnalatore luminoso.
- Corpo in plastica con maniglia integrata.
- Grado di protezione IP21 (gocce d'acqua verticali).
- Idoneo per ambienti di 20m²circa.
- 220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W.

- *Fan heater for heating domestic environments and the bathroom: the oscillation directs the heat in multi-zones or in single one.*
- *Adjustable room thermostat.*
- *Selections: 0 / Ventilation / Eco (1000W) / Rapid (2000W).*
- *Automatic Right / Left oscillation.*
- *Signal lamp.*
- *Plastic body with integrated handle.*
- *Degree of protection IP21 (vertical drops of water).*
- *Suitable for rooms of approximately 20m².*
- *220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W.*



IP21

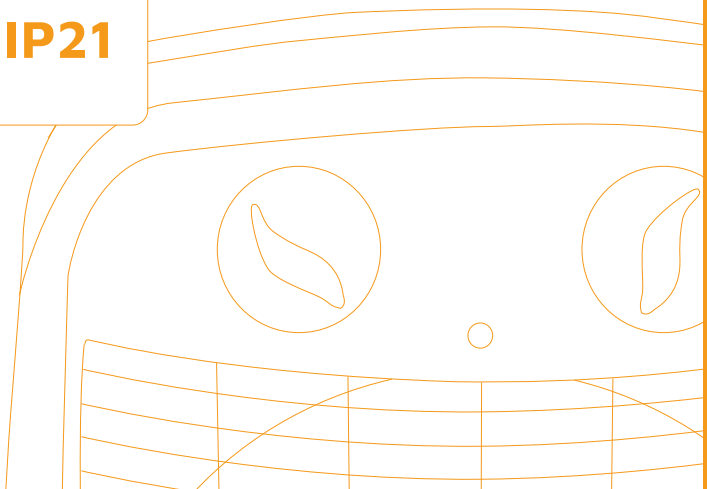

EAN: **8016117020451**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **6**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **162**

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

IP21
GRADO DI PROTEZIONE
IP21 PROTECTION CLASS



INB-HF190

Termobagno
Fan heater

- Termoventilatore per scaldare gli ambienti domestici e il bagno.
- Termostato ambiente regolabile.
- Selezioni: 0/Ventilazione/Eco (1000W)/Rapid (2000W).
- Segnalatore luminoso.
- Corpo in plastica con maniglia integrata.
- Grado di protezione IP21(gocce d'acqua verticali).
- Idoneo per ambienti di 20m²circa.
- 220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W.

- *Fan heater for heating domestic environments and the bathroom*
- *Adjustable room thermostat*
- *Selections: 0 / Ventilation / Eco (1000W) / Rapid (2000W)*
- *Signal lamp*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Degree of protection IP21 (vertical drops of water)*
- *Suitable for rooms of approximately 20m²*
- *220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W*

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

IP21
GRADO DI PROTEZIONE
IP21 PROTECTION CLASS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

FUNZIONE
VENTILAZIONE
VENTILATION FUNCTION

IP21



EAN: 8016117020444

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 6

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 168




INB-HF580

Termoventilatore
Fan heater

- 2 livelli di potenza: 1000 W / 2000 W.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia posteriore.
- Ventola ultra silenziosa.
- Dimensioni e peso ridotti.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Funzione aria calda o fredda.
- Termostato regolabile.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1,2 metri.
- Alimentazione 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza 1700-2000 W.

- *2 heat powers: 1000 W / 2000 W*
- *Easily transportable and usable in all rooms thanks to the back handle.*
- *Ultra silent fan.*
- *Low weight and size.*
- *Heat coverage area: 15 m².*
- *Hot and cold air function.*
- *Adjustable thermostat.*
- *Overheating protection and tip-over switch.*
- *Power cable length 1,2 mt*
- *Power supply 220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power 1700-2000 W.*



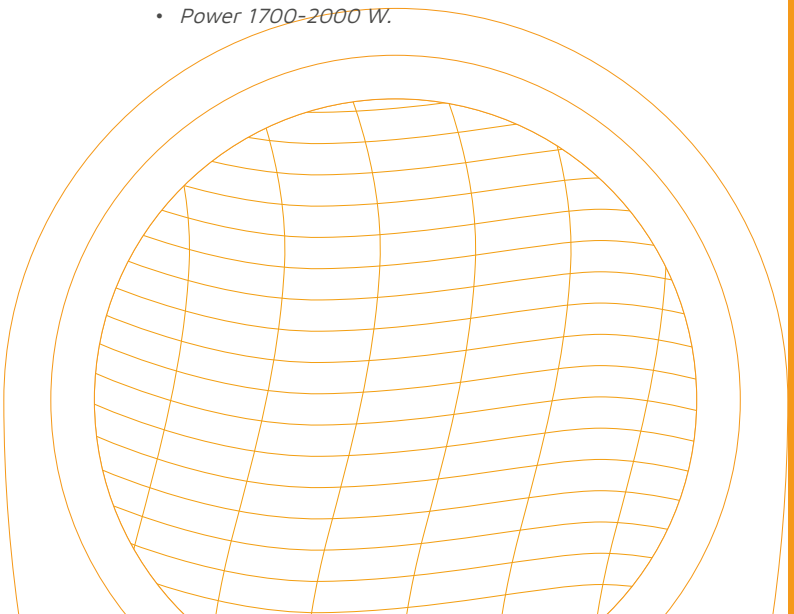

EAN: 8023379802558

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 12

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 144

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

FUNZIONE
VENTILAZIONE
VENTILATION FUNCTION



INB-HF208

Termobagno
Fan Heater

- Interruttore a 4 selezioni: 0 / Ventilazione / Eco (1000W) / Rapido (2000W)
- Termostato regolabile
- Interruttore anti-ribaltamento
- Lampada spia
- Grado di Protezione: IP21 (gocce d'acqua verticali)
- Maniglia per trasporto
- Idoneo per ambienti di 20m² circa
- 220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W

- *4 settings switch: Off/Ventilation/ Eco (1000W) / Rapid (2000W)*
- *Adjustable thermostat*
- *Tip-over switch*
- *Signal lamp*
- *IP21 Protection Degree (vertical water drops)*
- *Carrying handle*
- *Suitable for rooms of approximately 20m².*
- *220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W*

IP21



2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

FUNZIONE
VENTILAZIONE
VENTILATION FUNCTION

IP21
GRADO DI PROTEZIONE
IP21 PROTECTION CLASS

EAN: 8016117023759

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 108



INB-HF198.GR

Termoventilatore ciclonico
Fan Heater Cyclonic

- Termoventilatore con unità riscaldante orientabile, dirige con precisione il caldo
- Unità riscaldante girevole
- Selettore: 0 / Ventilazione / Eco (1000W) / Rapid (2000W)
- Termostato ambiente regolabile
- Griglia frontale con alette radiali curve
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Idoneo per ambienti di 20m²
- Indice di parotezione IP20
- 230V~ 50Hz 2000W

- *Fan heater with adjustable heating unit, precisely directs the heat*
- *Rotating heating unit*
- *Selector: 0 / Ventilation / Eco (1000W) / Rapid (2000W)*
- *Adjustable room thermostat*
- *Front grille with curved radial fins*
- *Plastic body with integrated handle*
- *Suitable for rooms of 20m²*
- *Protection index IP20*
- *230V ~ 50Hz 2000W*



EAN: 8016117024732

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 72

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS


FUNZIONE
VENTILAZIONE
VENTILATION FUNCTION


FUNZIONE CICLONICA
CYCLONIC FUNCTION


TESTA ORIENTABILE
ADJUSTABLE HEAD

Stufe radianti per esterni

Radiant heater for outdoor

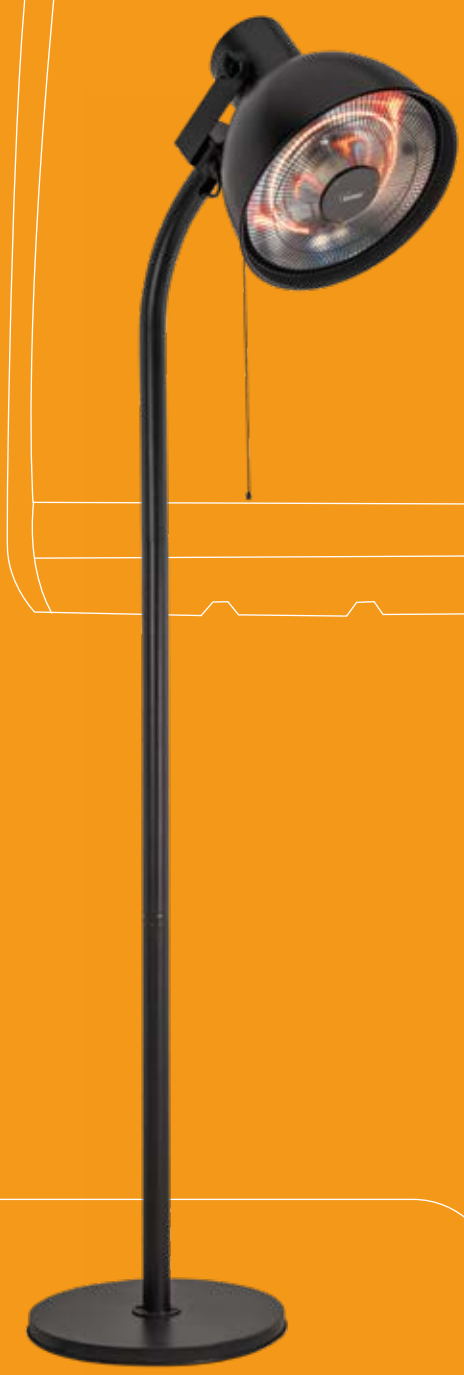

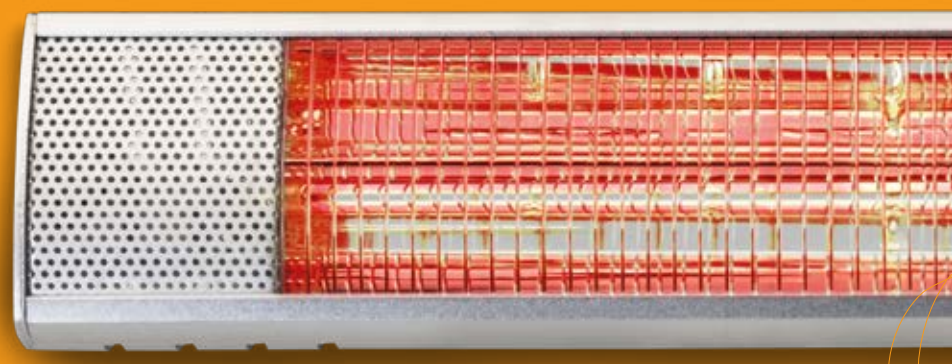

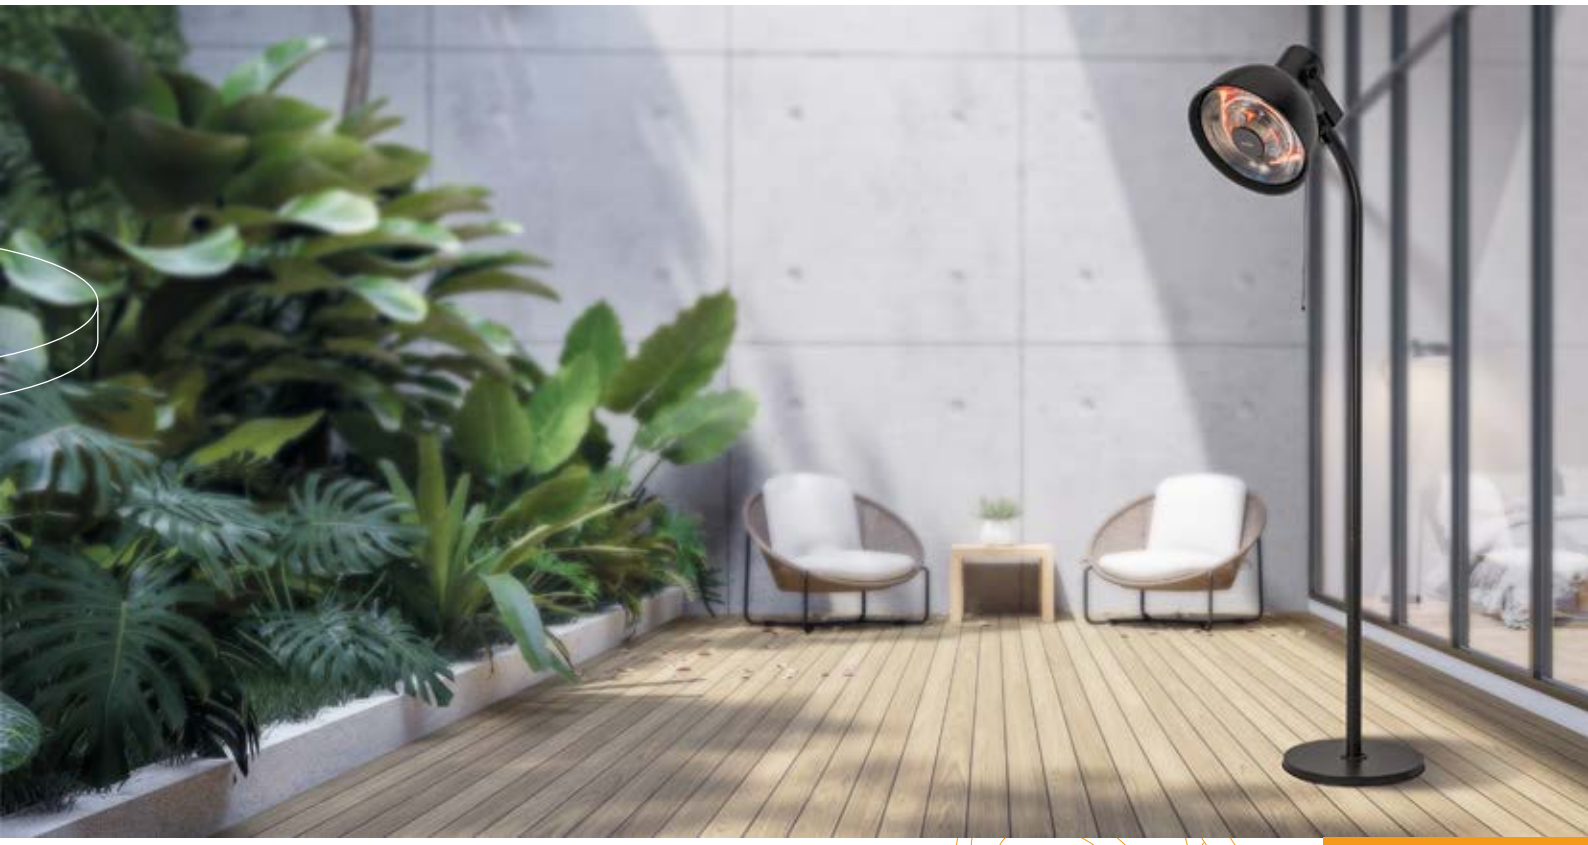

INB-HR311

Stufa radiante per esterni, a piantana, alogena
Radiant heater for outdoors, freestanding, halogen

- Stufa radiante alogena a pavimento, per uso esterno e fuori dagli ambienti chiusi.
- Unità riscaldante a irraggiamento diretto, in alluminio, e orientabile alto-basso.
- Supporto in metallo, base con ingresso del cavo elettrico e flange di ancoraggio.
- 2 resistenze alogene a bassa emissione luminosa, 800W e 1200W.
- Selettore a tirante: 0/ Eco (800W)/ Confort (1200W)/ Rapid (2000W).
- Interruttore anti/ribaltamento.
- Grado di protezione IP24.
- 220-240V~ 50/60Hz 2000W.

- *Halogen radiant floor heater, for outdoor use and outside closed environments;*
- *Direct radiant heating unit, by aluminum, and with up&down tilt adjustable;*
- *Metal support, base with electrical cable entry and anchor flanges.*
- *2 halogen lamps with low light output, 800W and 1200W.*
- *Pulling switch: 0 / Eco (800W) / Comfort (1200W) / Rapid (2000W).*
- *Anti-overturning switch.*
- *IP24 protection degree.*
- *220-240V~ 50-60Hz 2000W.*

IP24



EAN: 8016117020994

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 8

3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

KIT PER FISSAGGIO
A PAVIMENTO
FLOOR ASSEMBLY KIT

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

IP24
GRADO DI PROTEZIONE
IP24 PROTECTION CLASS



INB-HR313

Stufa radiante a soffitto per uso esterno
Radiant ceiling stove for outdoor use

- Stufa radiante a soffitto per uso esterno e fuori dagli ambienti chiusi, idonea al riscaldamento istantaneo circoscritto.
- Resistenze alogene 1000W e 500W.
- Corpo in alluminio, griglia di protezione in acciaio.
- Parabola riflettente in alluminio.
- Interruttore 0/I.
- Potenza regolabile: 0/500/1000/1500W
- Luce LED.
- Telecomando per selezionare potenza e illuminazione.
- Sostegno con catenella in metallo.
- Cordone di alimentazione.
- Grado di protezione IP34 (corpi 2,5mm e spruzzi acqua).
- 220-240V~ 50-60Hz 1500W

- *Radiant ceiling stove for outdoor use and outside the enclosed spaces, suitable for instantaneous circumscribed heating.*
- *1000W and 500W halogen resistances.*
- *Aluminum body, steel protection grid.*
- *Aluminum reflector.*
- *0 / I switch.*
- *0/500/1000 / 1500W adjustable power.*
- *LED light.*
- *Remote control to select power and lighting.*
- *Metal chain support.*
- *Power cord.*
- *IP34 protection degree (2.5mm solid foreign objects and water spray).*
- *220-240V~ 50-60Hz 1500W*

3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

LUCE LED
LED LIGHT

IP34
GRADO DI PROTEZIONE
IP34 PROTECTION CLASS

EAN: 8016117021625

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING:* 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET:* 14



IP34





INB-HR314

Stufa radiante per esterni, a piantana, alogena
Radiant heater for outdoors, freestanding, halogen

- Stufa radiante alogena da pavimento, per uso esterno e fuori dagli ambienti chiusi.
- Unità riscaldante a irraggiamento diretto e istantaneo, orientabile alto-basso.
- Resistenza alogena a bassa emissione luminosa (trattamento "golden").
- Corpo in estruso di alluminio, anodizzato.
- Supporto inox, con base predisposta per l'ancoraggio al pavimento.
- Interruttore 0/2000W.
- Set per ancoraggio a pavimento.
- Grado di protezione IP65.
- Altezza 2 metri
- 220-240V~ 50-60Hz 2000W.

- *Halogen radiant heater with stand, for outdoor use and out of the closed environments.*
- *Heating unit with direct and instantaneous radiation, Up/Down adjustable.*
- *Halogen resistance with low light emission ("golden" treatment).*
- *Anodized extruded Aluminum body.*
- *Stainless steel support, with base settled for the anchorage to the floor.*
- *0 / 2000W switch.*
- *Set for anchoring to the floor.*
- *IP65 degree of protection.*
- *Height 2m*
- *220-240V~ 50-60Hz 2000W.*

KIT INSTALLAZIONE A PAVIMENTO
FLOOR ASSEMBLY KIT

ORIENTABILE
ORIENTABLE

IP65
GRADO DI PROTEZIONE
IP65
PROTECTION CLASS



IP65

EAN: 8016117022714

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 18



INB-HR305

Stufa alogena a parete per esterni
Outdoor halogen heater for outdoor use

- Resistenza alogena 2000W: il trattamento golden accresce l'irraggiamento termico e riduce la luminosità;
- Corpo in alluminio, griglia protezione in alluminio;
- Parabola riflettente inox;
- Interruttore 0/I a tirante;
- Supporto murale con regolazioni alto/basso di 90° con kit fissaggio parete;
- Grado di protezione IP65 (protezione alla polvere e ai getti d'acqua);
- Per uso esterno e fuori dagli ambienti chiusi;
- Idonea al riscaldamento istantaneo e circoscritto;
- 220/240V~50Hz 2000W;


- *Wall radiant heater, for outdoor use and also for outside enclosed spaces, suitable for instantaneous heating of circumscribed spaces;*
- *2000W halogen resistance: it has golden finishing that increases thermal irradiation and reduces brightness;*
- *Aluminum body and SS protection grille;*
- *Aluminum reflector;*
- *0 / I pull chain switch;*
- *Wall support with 90° tilt high / low, and with fixing kit;*
- *IP65 protection class (protection against dust tight and water jetting);*
- *220 / 240V ~ 50Hz 2000W*

KIT PER FISSAGGIO A PARETE
KIT FOR THE WALL MOUNTING

ORIENTABILE
ORIENTABLE

IP65
GRADO DI PROTEZIONE
IP65 PROTECTION CLASS

IP65

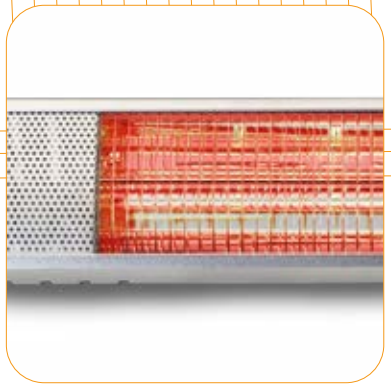

EAN: **8016117020574**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **104**



INB-HR312

Stufa al quarzo a parete per esterni
Wall quartz heater for outdoor use

- Stufa radiante a parete per uso in ambienti esterni e fuori dagli ambienti chiusi
- 3 resistenze al quarzo
- Interruttore a tirante con display
- Selezioni: Eco (500W) / Comfort (1000W) / Rapid (1500W)
- Parabola riflettente in alluminio
- Supporto murale con regolazioni Alto / Basso
- Indice di protezione IP24 (spruzzi acqua)
- Corpo in metallo con griglia frontale in alluminio
- Kit fissaggio.
- 220-240V~ 50-60Hz 1500W

- *Wall-mounted radiant heater for use outdoors and outside enclosed spaces*
- *3 quartz resistors*
- *Pull switch with display*
- *Selections: Eco (500W) / Comfort (1000W) / Rapid (1500W)*
- *Aluminum reflector*
- *Wall support with High / Low adjustments*
- *Protection index IP24 (water splashes)*
- *Metal body with aluminum front grille*
- *Fixing set.*
- *220-240V~ 50-60Hz 1500W*

IP24



3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

KIT PER FISSAGGIO
A PARETE
KIT FOR THE WALL MOUNTING

ORIENTABILE
ORIENTABLE

IP24
GRADO DI PROTEZIONE
IP24 PROTECTION CLASS

EAN: 8016117023575

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 112

Stufe radianti
Radiant heater







INB-HR310

Stufa radiante, oscillante e orientabile
Radiant heater with oscillation and tiltable

- Resistenza in acciaio Cr Ni Al a bassa incandescenza e intensità luminosa;
- Celle e riflettore in alluminio;
- Inclinazione alto/basso regolabile;
- Oscillazione automatica Dx/Sin;
- Selezioni 0 / Eco (200W) / Comfort (400W);
- Interruttore anti ribaltamento;
- Spia luminosa;
- Grado di protezione IP20;
- Idoneo per ambienti di 4m²circa;
- 220-240V~ 50/60Hz 400W;

- *Cr Ni Al stainless steel resistance, with low incandescence and light intensity*
- *Al cells and reflector;*
- *Adjustable Up / Down tilt;*
- *L / R automatic oscillation;*
- *0 / Eco(200W / Comfort (400W) selections;*
- *Tipover switch;*
- *Signal lamp;*
- *IP20 degree protection:*
- *4m² (about) heating capacity;*
- *220-240V~ 50/60Hz 400W;*


2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

30° INCLINAZIONE
ALTO/BASSO
TILT ANGLE ADJUSTABLE 30°





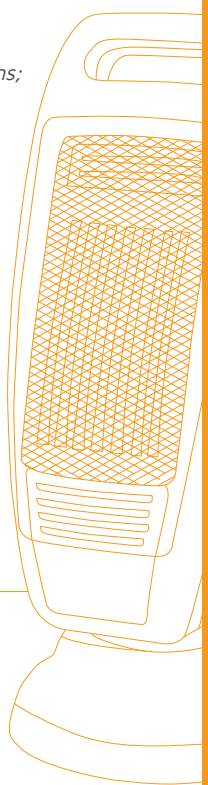

EAN: 8016117020826

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 2

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 40



INB-HR320 SOLE MIO

Stufa radiante a parabola
Parabolic radiant heater

- Stufa radiante a parabola, portatile e silenziosa, collocabile ovunque sia necessario un calore simile ai raggi solari
- Parabola riflettente regolabile per dirigere con precisione il calore
- Potenza regolabile: 0-400-1000W
- Resistenze in fibra di carbonio
- Oscillazione automatica Destra/Sinistra
- Interruttore antiribaltamento
- Parabola riflettente in alluminio, Ø 40cm con griglia di protezione
- Altezza regolabile: 66, 110 cm
- Corpo in metallo e plastica
- 220-240V~ 50-60Hz 1000W

- *Parabolic radiant heater, portable and silent, placeable wherever heat similar to the sun's rays is needed*
- *Adjustable reflective dish to precisely direct heat*
- *Settings: 0-400W-1000W*
- *Carbon fiber heating element*
- *Right / Left oscillation*
- *Tip-over switch*
- *Aluminium protection grid, , Ø 40cm protection grid*
- *Adjustable height: 66, 110 cm*
- *Metal and plastic body*
- *220-240V~ 50-60Hz 1000W*





2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

EAN: 8016117024756


PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 30




INB-HR301

Stufa radiante al carbonio
Carbon radiant heater

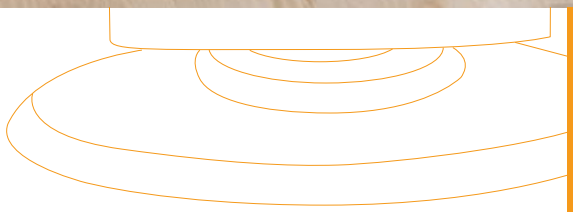

- Stufa radiante al carbonio.
- 2 Resistenze in fibra di carbonio a bassa intensità luminosa.
- Selezioni: 0 /Eco (500W) / Rapid (1000W).
- Interruttore oscillazione Destra / Sinistra.
- Interruttore anti-ribaltamento.
- Parabola riflettente in metallo.
- Griglia protezione in metallo.
- Corpo in plastica.
- Idonea per ambienti di 20m².
- 220-240V~ 50-60Hz 1000W


- *Carbon radiant heater.*
- *2 Carbon fiber resistances with low glare intensity.*
- *Settings: 0 / Eco(500W) / Rapid(1000W).*
- *Right / Left oscillation switch.*
- *Tip-over switch.*
- *Metal reflector.*
- *Metal protection grid.*
- *Plastic body.*
- *Suitable for rooms of about 20m².*
- *IP20 protection degree.*
- *220-240V~ 50-60Hz 1000W*

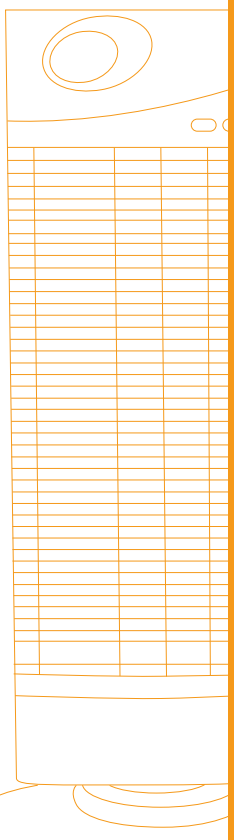

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

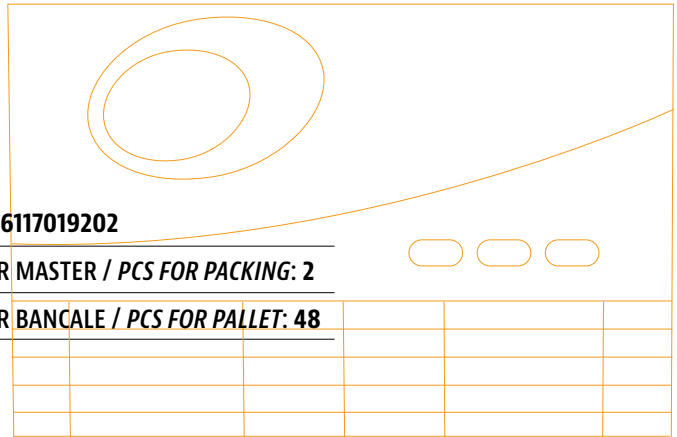

EAN: 8016117019202

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 2

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 48



INB-HR318


Stufa radiante al carbonio
Carbon radiant heater

- Elemento riscaldante in fibra di carbonio a bassa intensità luminosa
- Selezioni: 0 /Eco (450W) / Rapid (900W)
- Oscillazione Destra / Sinistra
- Interruttore anti-ribaltamento
- Parabola riflettente in metallo
- Griglia protezione in metallo
- Corpo in plastica
- 220-240V~ 50-60Hz 900W

- *Low light intensity carbon fiber heating element*
- *Settings: 0 / Eco(450W) / Rapid(900W)*
- *Right / Left oscillation*
- *Tip-over switch*
- *Metal reflector*
- *Metal protection grid*
- *Plastic body*
- *220-240V~ 50-60Hz 900W*





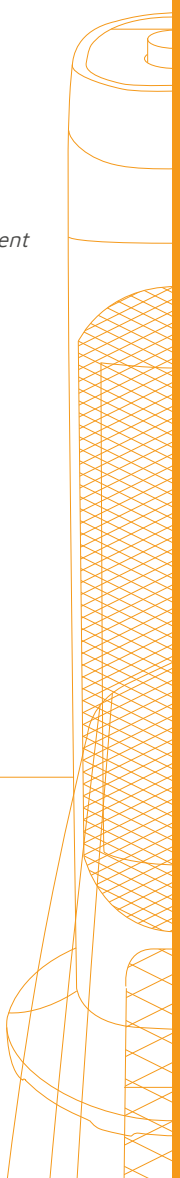

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

OSCILLAZIONE
DESTRA/SINISTRA
LEFT/RIGHT OSCILLATION

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

EAN: 8016117024251

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 2

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 72




INB-HR304

Stufa radiante al quarzo
Quartz radiant heater

- 2 resistenze al quarzo;
- Selezioni: 0/Eco (400)/Rapid (800W);
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento;
- Griglia frontale di protezione;
- Corpo in plastica, con maniglia integrata;
- Grado di protezione IP20;
- Idoneo per ambienti di 8m²circa;
- 220-240V~ 50-60Hz 800W

- *2 quartz heating elements;*
- *Selector: 0/400/800W;*
- *Anti/overturning safety device;*
- *Metal mesh protection grid;*
- *Plastic housing, with integrated handle;*
- *IP20 protection degree;*
- *Heating capacity about 8m²;*
- *220-240V~ 50-60Hz 800W*

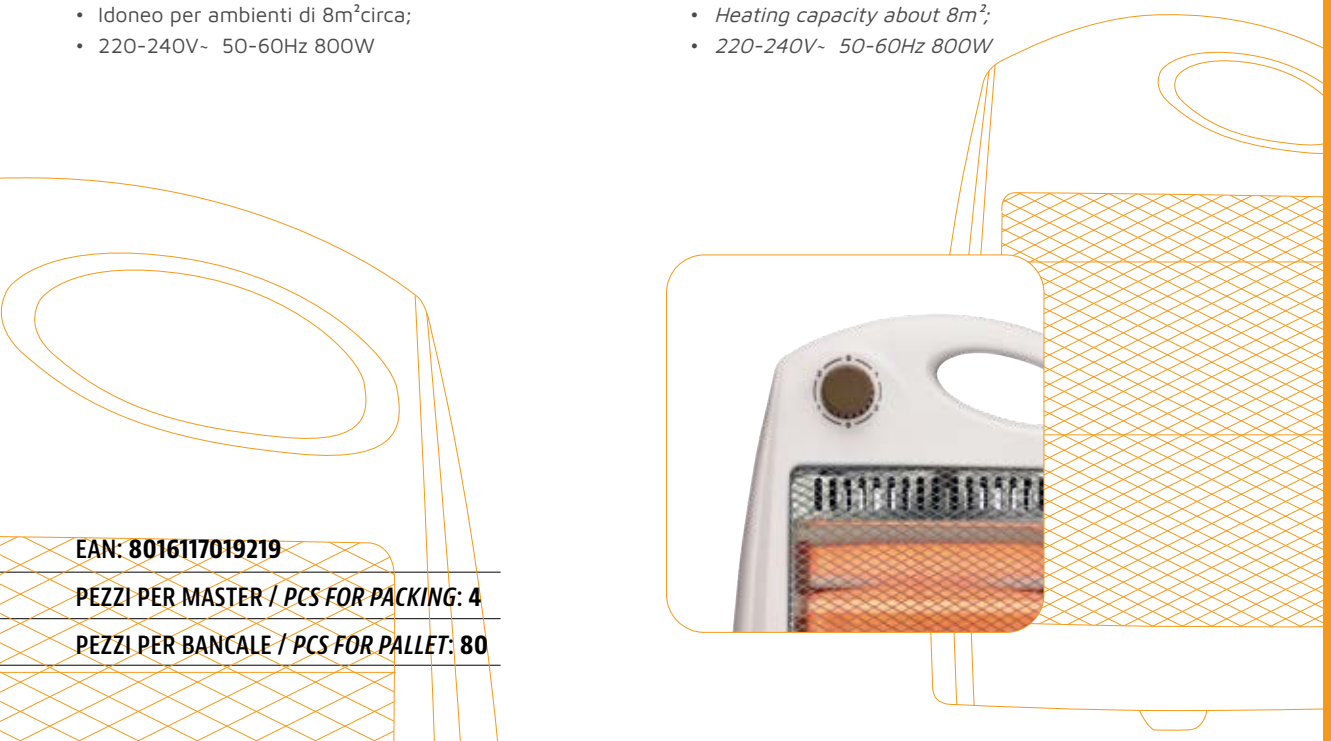

EAN: 8016117019219

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 80

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

2 RESISTENZE
AL QUARZO
2 QUARTZ HEATING ELEMENTS




INB-HR577

Stufa Alogena
Halogen heater

- 3 livelli di potenza: 400/800/1200W
- Pannello di controllo facile da utilizzare
- Area di diffusione calore: 15 m²
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento
- Rete a nido d'ape
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri
- Alimentazione 220 - 240 V ~ 50-60 Hz
- Potenza 1200 W

- *3 heating powers: 400/800/1200W*
- *Control panel easy to use*
- *Heating Coverage area: 15 m²*
- *Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle*
- *Modern design suitable for all environments*
- *Overheating protection and tip over switch*
- *Honeycomb net*
- *Power cable length 1.5 meters*
- *Power supply 220 - 240 V ~ 50-60 Hz*
- *Power 1200 W*

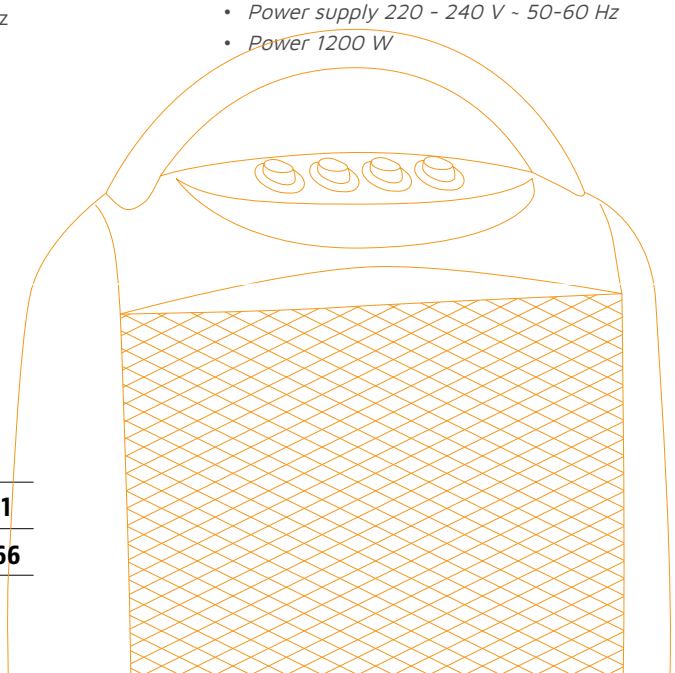

EAN: 8023379802534

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 66

3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

Termoconvettori
Thermoconvector






INB-HC515

Termoconvettore a convezione naturale
Convector with natural convection

- Termoconvettore a convezione naturale e irraggiamento termico
- Elemento riscaldante in mica
- Piedi di appoggio provvisti di ruote piroettanti
- Selezioni: 0/ Eco (1000W) / Rapid (2000W)
- Termostato ambiente regolabile
- Interrutttore anti-ribaltamento
- Segnalatore luminoso
- Corpo in metallo, fianchi in plastica con maniglia integrata.
- Superficie riscaldata: 20m² circa.
- Grado di protezione IP20.
- 220-240V~ 50-60Hz 2000W

- *Convector with natural convection and thermal radiation*
- *Mica heating element*
- *Support feet equipped with swivel castors*
- *Selections: 0/ Eco (1000W) / Rapid (2000W)*
- *Adjustable room thermostat*
- *Tip-over switch*
- *Signal lamp*
- *Metal body, plastic sides with integrated handle.*
- *Heated surface: approximately 20m².*
- *Degree of protection IP20.*
- *220-240V~ 50-60Hz 2000W*

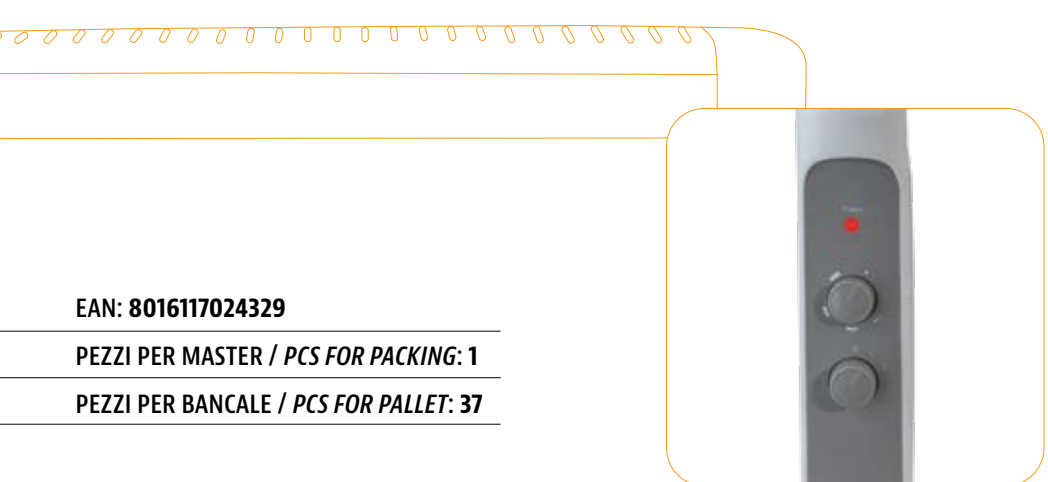



2 POTENZE DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

TERMOSTATO REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

INTERRUTTORE DI SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

SILENZIOSO
SILENT

EAN: 8016117024329

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 37



INB-HC514

Termoconvettore a convezione naturale con **WIFI** e **TURBO**
*Convector with natural convection **WIFI** e **TURBO***

- Termoconvettore a convezione naturale, silenziosa; il ventilatore Turbo estende il calore
- Comandi elettronici a sfioro, con Telecomando, e con la APP Bimar live-smart
- APP compatibile iOS e Android per il controllo di ogni funzione e la programmazione quotidiana e settimanale
- Controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant
- Resistenze in filo metallico non incandescente
- Selezioni: Stand-by / 1000W / 2000W / Eco / Antigelo
- Termostato ambiente regolabile
- Ventilatore turbo
- Timer 24h
- Wi-Fi 2.4G + Bluetooth
- Display visualizza ogni funzione
- Interruttore anti-ribaltamento
- Fianchi in plastica con maniglia integrata
- Corpo in metallo
- Idoneo per ambienti fino a 20m²
- 220-240V~ 50Hz 1800-2000W


- *Thermoconvector with natural, silent convection; the Turbo fan extends the heat*
- *Touch electronic controls, with Remote Control, and with the Bimar live-smart APP*
- *iOS and Android compatible APP for controlling each function and daily and weekly programming*
- *Voice control with Amazon Alexa and Google Assistant*
- *Non-incandescent metal wire resistance*
- *Selections: Stand-by / 1000W / 2000W / Eco / Antifreeze*
- *Adjustable room thermostat*
- *Turbo fan*
- *24h timer*
- *2.4G Wi-Fi + Bluetooth*
- *Display shows each function*
- *Tip-over switch*
- *Plastic sides with integrated handle*
- *Metal body*
- *Suitable for rooms up to 20m²*
- *220-240V~ 50Hz 1800-2000W*

APP
BIMAR LIVE SMART

VENTILATORE TURBO
TURBO FAN

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE

SILENZIOSO
SILENT

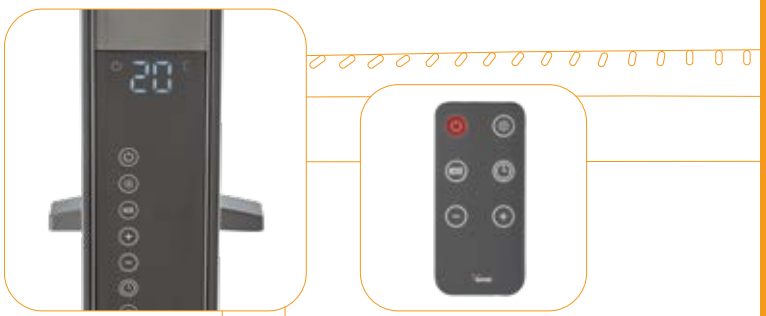

EAN: 8016117024299

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 27



INB-HC513

Termoconvettore a convezione naturale **TURBO** con programmatore 24h
*Convector with natural **TURBO** convection with 24h programmer*

- Termoconvettore a convezione naturale, silenziosa; il ventilatore Turbo estende il calore
- Programmatore degli intervalli d'uso quotidiano
- Resistenze in filo metallico non incandescente
- Selezioni: 0 / Eco (1000W) / (Rapid (1995W) / Rapid & Turbo (2000W)
- Termostato ambiente regolabile
- Ventilatore turbo
- Programmatore 24h
- Segnalatore luminoso
- Fianchi in plastica con maniglia integrata
- Corpo in metallo
- Idoneo per ambienti fino a 20m²
- 220-240V~ 50Hz 1800-2000W

- *Convector with natural, silent convection; the Turbo fan extends the heat*
- *24 h programmer for daily uses*
- *Non-incandescent metal wire resistors*
- *Selections: 0 / Eco (1000W) / (Rapid (1995W) / Rapid & Turbo (2000W)*
- *Adjustable room thermostat*
- *Turbo fan*
- *24h programmer*
- *Signal lamp*
- *Plastic sides with integrated handle*
- *Metal body*
- *Suitable for rooms up to 20m²*
- *220-240V~ 50Hz 1800-2000W*



EAN: 8016117024282

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 40

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

SILENZIOSO
SILENT

24H
PROGRAMMATORE
24 ORE
PROGRAMMER 24 HOURS

VENTILATORE TURBO
TURBO FAN



INB-HC512

Termoconvettore a convezione naturale **TURBO**

*Convector with natural **TURBO** convection*

- Termoconvettore a convezione naturale, silenziosa; il ventilatore Turbo estende il calore
- Resistenze in filo metallico non incandescente
- Selezioni: 0 / Eco (1000W) / (Rapid (1995W) / Rapid & Turbo (2000W)
- Termostato ambiente regolabile
- Ventilatore turbo
- Segnalatore luminoso
- Fianchi in plastica con maniglia integrata
- Corpo in metallo
- Idoneo per ambienti fino a 20m²
- 220-240V~ 50Hz 1800-2000W


- *Thermoconvector with natural, silent convection; the Turbo fan extends the heat*
- *Non-incandescent metal wire resistance*
- *Selections: 0 / Eco (1000W) / (Rapid (1995W) / Rapid & Turbo (2000W)*
- *Adjustable room thermostat*
- *Turbo fan*
- *Signal lamp*
- *Plastic sides with integrated handle*
- *Metal body*
- *Suitable for rooms up to 20m²*
- *220-240V~ 50Hz 1800-2000W*

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

SILENZIOSO
SILENT

VENTILATORE TURBO
TURBO FAN

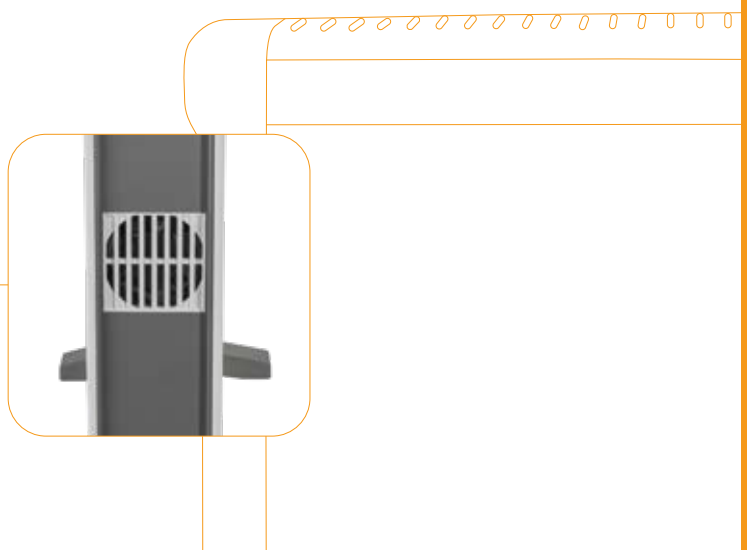

EAN: 8016117024275

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 44



INB-HC578

Termoconvettore **TURBO**
*Convector **TURBO***


- 3 livelli di potenza: 750/1250/2000W
- Protezione surriscaldamento
- Controllo con termostato regolabile
- Funzione Turbo per un calore più intenso
- Libera installazione
- Area di diffusione calore: 15 m²
- Diffusione uniforme del calore
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alle maniglie
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri
- Alimentazione 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Potenza 1800-2000 W

- *3 heating powers: 750W/1250W/2000W*
- *Overheat protection*
- *Adjustable thermostat control*
- *Turbo function for a more intense heat*
- *Free installation*
- *Heating Coverage area: 15 m²*
- *Uniform heat diffusion*
- *Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle*
- *Modern design suitable for all environments*
- *Power cable length: 1.5 meters*
- *Power supply 220 - 240 V ~ 50/60 Hz*
- *Power 1800-2000 W*

3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

VENTILATORE TURBO
TURBO FAN

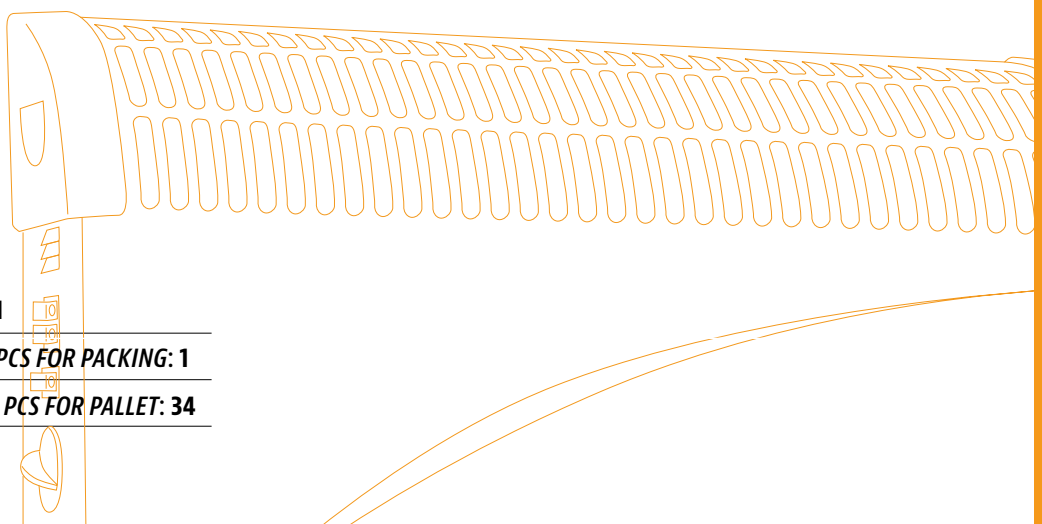

EAN: 8023379802541

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 34

Radiatori ad olio
Oil radiators






INB-HO431

Radiatore ad olio con 11 elementi
Oil radiator 11 fins

- Radiatore ad olio con 11 elementi 125x575mm e 5 canali di circolazione olio: riscalda per convezione naturale
- Selettore: 0/ Eco (1000W)/ Comfort (1500W)/ Rapid (2500W)
- Termostato ambiente regolabile
- Interruttore antiribaltamento
- Segnalatore luminoso
- Struttura in metallo
- Supporti con ruote piroettanti
- Maniglia integrata nel cruscotto
- Grado di protezione IP20
- Idoneo per ambienti di 25m² circa
- 220-240V~ 50-60Hz 2500W

- *Oil filled radiator with 11 elements 125x575mm and 5 oil circulation channels: it heats by natural convection*
- *Selector: 0 / Eco (1000W) / Comfort (1500W) / Rapid (2500W)*
- *Adjustable room thermostat*
- *Tipover switch*
- *Signal lamp*
- *Supports with pivoting castors*
- *Integrated handle*
- *Metal structure*
- *IP20 degree of protection*
- *Suitable for approximately 25m² rooms*
- *220-240V~ 50-60Hz 2500W*

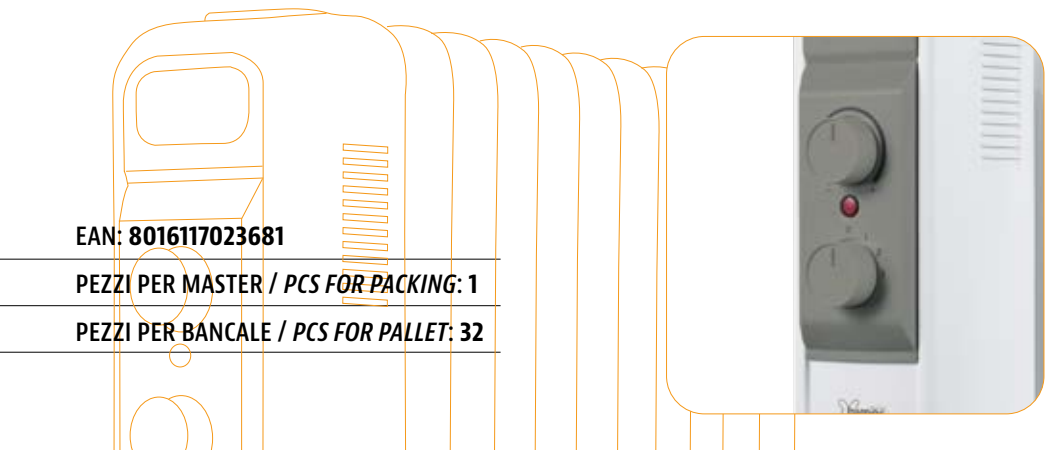

EAN: 8016117023681

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 32

11 ELEMENTI
11 FINS

3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS


TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

RUOTE GIREVOLI
ROATING WHEELS



INB-H0429


Radiatore ad olio con 9 elementi
Oil radiator 9 fins

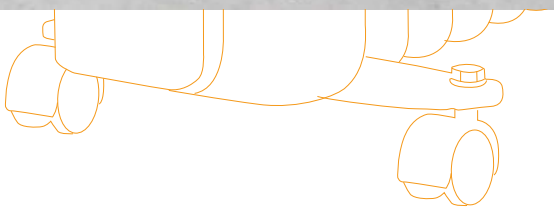

- Radiatore ad olio con 9 elementi 125x575mm e 5 canali di circolazione olio: riscalda per convezione naturale
- Selettore: 0/ Eco (800W)/ Comfort (1200W)/ Rapid (2000W)
- Termostato ambiente regolabile
- Interruttore antiribaltamento
- Segnalatore luminoso
- Struttura in metallo
- Supporti con ruote piroettanti
- Maniglia integrata nel cruscotto
- Grado di protezione IP20
- Idoneo per ambienti di 20m² circa
- 220-240V~ 50-60Hz 2000W

- *Oil filled radiator with 9 elements 125x575mm, and 5 oil circulation channels: it heats by natural convection*
- *Selector: 0 / Eco (800W) / Comfort (1200W) / Rapid (2000W)*
- *Adjustable room thermostat*
- *Tip-over switch*
- *Signal lamp*
- *Supports with pivoting castors*
- *Integrated handle*
- *Metal structure*
- *IP20 degree of protection*
- *Suitable for approximately 20m² rooms*
- *220-240V~ 50-60Hz 2000W*



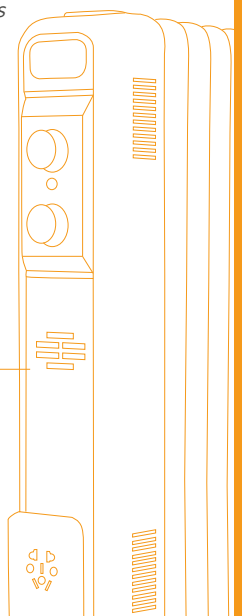

9 ELEMENTI
9 FINS

3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

RUOTE GIREVOLI
ROATING WHEELS

EAN: 8016117023674

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 32




INB-HO427

Radiatore ad olio con 7 elementi
Oil radiator 7 fins

- Radiatore ad olio con 7 elementi 125x575mm e 5 canali di circolazione olio: riscalda per convezione naturale.
- Facile da spostare con 4 ruote e maniglia integrata nel cruscotto.
- Selettore: 0/ Eco (600W)/ Comfort (900W)/ Rapid (1500W).
- Termostato ambiente regolabile.
- Interruttore antiribaltamento.
- Segnalatore luminoso.
- Struttura in metallo.
- Supporti con ruote piroettanti.
- Grado di protezione IP20.
- Idoneo per ambienti di 15m² circa.
- 220-240V~ 50-60Hz 1500W.

- *Oil filled radiator with 7 elements 125x575mm size, and 5 oil circulation channels: it heats by natural convection.*
- *Easy to move with 4 wheels and integrated handle into control panel.*
- *Selector: 0 / Eco (600W) / Comfort (900W) / Rapid (1500W).*
- *Adjustable room thermostat.*
- *Tipover switch.*
- *Signal lamp.*
- *Metal structure.*
- *Supports with castors.*
- *IP20 protection degree;*
- *Suitable for approximately 15m² rooms.*
- *220-240V~ 50-60Hz 1500W.*

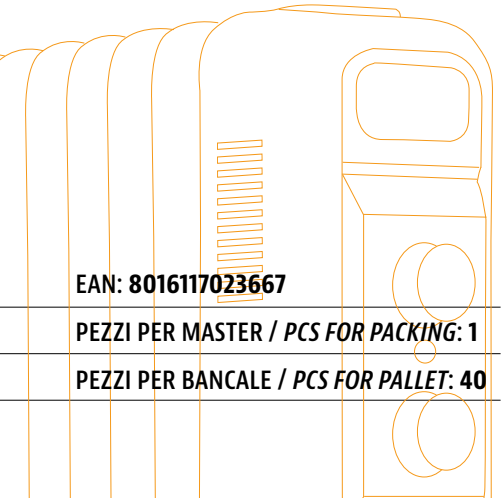



EAN: 8016117023667

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 40

7 ELEMENTI
7 FINS

3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

RUOTE GIREVOLI
ROATING WHEELS

Stufe e caminetti
Stoves and fireplaces





INB-K90

Stufa a Gas
Gas heater

- Stufa GPL per interni: non necessita di tubo per scarico fumi.
- Bruciatore GPL con parabola riflettente smaltata e griglia protezione.
- Rubinetto valvolato con 3 regolazioni: 4,2/ 2,8/ 1,5kW.
- Analizzatore atmosfera: interrompe il gas se l'anidride carbonica supera 1,5% e se la fiamma si spegne.
- Accensione piezoelettrica.
- Regolatore pressione 28/30mbar, tubo gomma e clips bloccaggio.
- Mobile in metallo, con vano bombola da 15kg e copri-bombola.
- Base con ruote piroettanti.
- Interruttore anti-ribaltamento
- LPG 28/30mbar 4,2kW.

- *LPG local space heater for indoor use: it doesn't need pipe for exhaust flue, and it can be easily moved with the 4 wheels.*
- *LPG burner with enameled reflector and protection grid.*
- *Valve tape with 3 settings: 4,2 / 2,8 / 1,5kW.*
- *Atmosphere analyzer: stops the gas if the CO2 exceeds 1,5% and if the flame goes out.*
- *Piezo ignition.*
- *28 / 30mbar pressure regulator, rubber tube and clips for lock.*
- *Metal body, with compartment for 15kg gas cylinder, and with rear cover.*
- *Base with 4 castors.*
- Tip-over safety switch
- *LPG 28 / 30mbar 4,2kW.*



EAN: 8016117020543

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 12

INB-K003
Kit regolatore

Inclusi:

- regolatore pressione 28-30 mbar
- tubo gomma
- fascette



3 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
3 HEATING POWERS

RUOTE GIREVOLI
ROATING WHEELS

15 Kg

VANO BOMBOLA 15 KG
15 KG GAS TANK

INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
ANTIRIBALTAMENTO
SWITCH WITH ANTI-OVERTURNING SAFETY DEVICE



INB-HFP02

Caminetto elettrico da pavimento
Electric floor fireplace

- Caminetto elettrico da pavimento con termoventilatore, il cui braciere simula la fiamma di ceppi accesi
- Termoventilatore con resistenza ceramica PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa
- Selezioni: 0 / Camino / 750W / 1500W
- Termostato ambiente regolabile
- 220-240V~ 50/60Hz 1500W

- *Electric floor fireplace with fan heater, whose brazier simulates the flame of lit logs*
- *Fan heater with PTC ceramic resistance, delivers power based on the ambient temperature: low temperature = max power, and vice versa*
- *Selections: 0 / Fireplace / 750W / 1500W*
- *Adjustable room thermostat*
- *220-240V~ 50/60Hz 1500W*





EAN: 8016117024305

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 1

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 40

2 POTENZE
DI RISCALDAMENTO
2 HEATING POWERS

TERMOSTATO
REGOLABILE
ADJUSTABLE THERMOSTAT

BRACERE
SIMULA LA FIAMMA
BRAZIER SIMULATES FLAME

Scaldaletto
Heating blanket







INB-SCL62

Scaldaletto singolo in lana sintetica
Single Heating Blanket in syntethic wool

- Dimensione: 150x80cm
- Materiale lavabile: lana sintetica, 100% poliestere
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso
- Sistema di controllo sovratemperature
- Potenza: 60W
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

- *Dimension: 150x80cm*
- *Washable fabric: syntethic wool, 100% polyester*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and LED light*
- *Overheating protection*
- *Power: 60W*
- *Voltage/Frequency: 220-240V~50Hz*



EAN: **8023379802510**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **4**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **48**



INB-SCL64

Scaldaletto matrimoniale in lana sintetica
Double Heating Blanket in syntethic wool

- Dimensione: 160x150cm
- Materiale lavabile: lana sintetica, 100% poliestere
- 2 Comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso
- Sistema di controllo sovratemperature
- Potenza: 2x60W
- Alimentazione: 220-240V~50Hz

- *Size: 160x150cm*
- *Washable fabric: syntethic wool, 100% polyester*
- *2 Deatachable Controllers with 3 Temperature Settings and LED Indicator*
- *Overheating Protection*
- *Power: 2x60W*
- *Voltage/Frequency: 220-240V~50Hz*




EAN: 8023379802527

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: 4

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: 32

Trattamento Aria
Air treatment

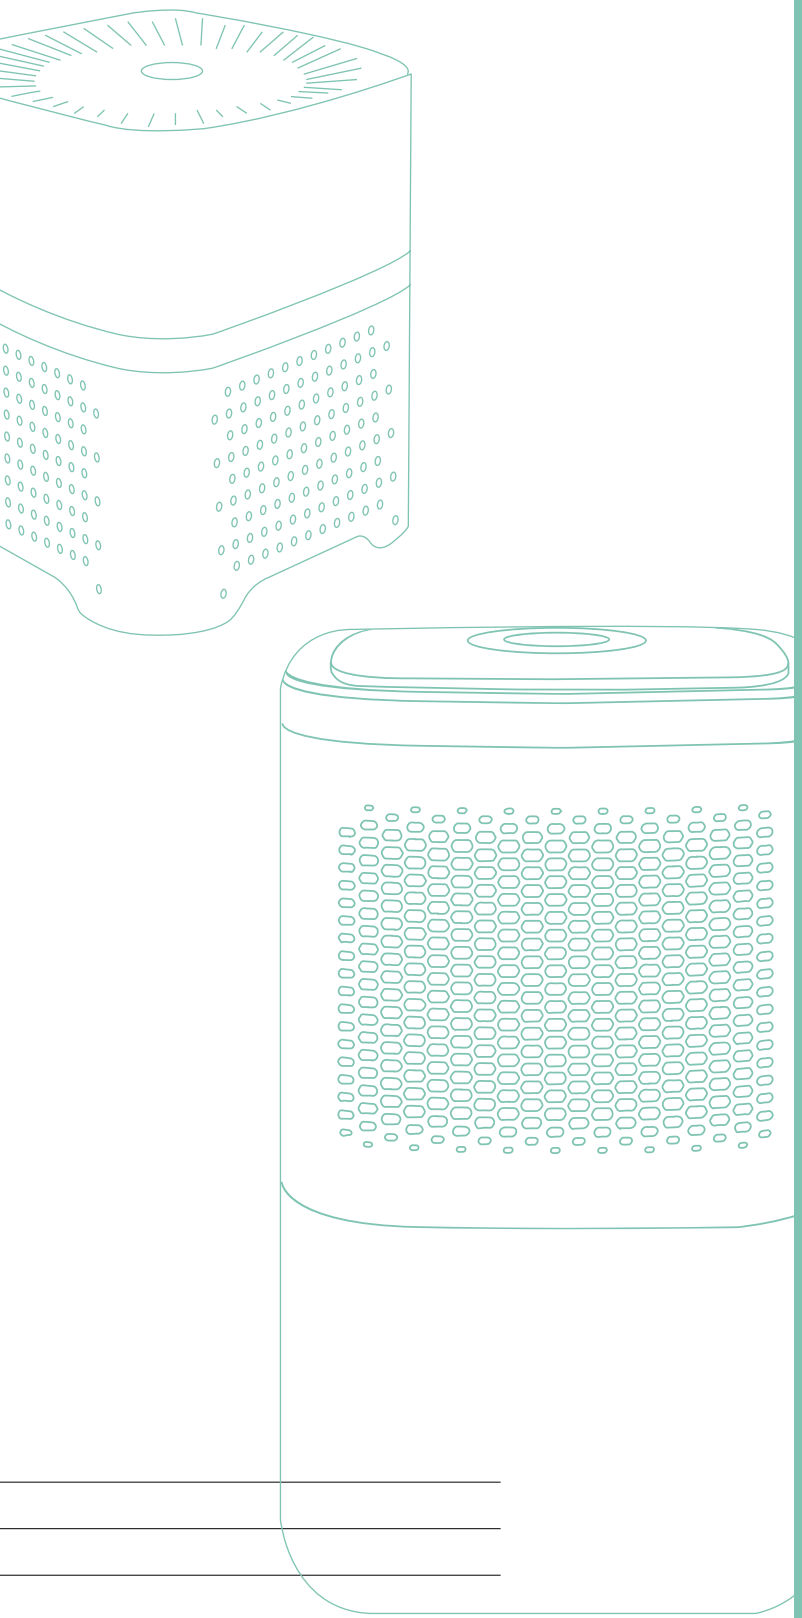

SINCE 1974
LIVE•SMART

INB-DEU535

DEUMIDIFICATORE 10 L/24H

- Timer 24 ore
- Pannello di controllo touchscreen
- Livello di umidità regolabile dal 30% all'80% UR
- Compressore con refrigerante R290
- Serbatoio 1,7 litri
- Portata d'aria 90m³/h
- Idoneo per ambienti di 15-20 m²
- Modalità asciugatura
- Modalità automatica
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Velocità della ventola selezionabile (alta/bassa)
- Modalità notturna, blocco di sicurezza per bambini
- Livello sonoro inferiore a 36dB a bassa velocità
- Con quattro ruote, facile da spostare
- 220-240V ~ 50Hz 185W

DEHUMIDIFIER 10 L/24H

- *24-hour timer*
- *Touchscreen control panel*
- *Adjustable humidity level from 30% to 80% UR*
- *Refrigerant R290*
- *1.7 liter tank*
- *90 m³/h air flow*
- *Suitable for rooms of 15-20 meters*
- *Drying mode*
- *Auto mode*
- *Valve and tube for continuous drainage*
- *Selectable fan speed (high/low)*
- *Night mode, child safety lock*
- *Noise level less than 36 dB at low speed*
- *Four wheels for easy mobility*
- *220-240V ~ 50Hz 185W*

MODALITÀ ASCIUGATURA

DRYING MODE

COMPACT



EAN: **8023379802596**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **70**

INB-DEU536W

DEUMIDIFICATORE 20 L WIFI

- Capacità di deumidificazione: 20L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 330W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤41dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 4 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240~ 50Hz

20L DEHUMIDIFIER WIFI

- *Dehumidification Capacity: 20L/day*
- *Control panel with buttons and LED display*
- *Desired humidity percentage setting*
- *Coloured humidity level indicator*
- *Power 330W*
- *2 operating speeds*
- *With refrigerant R290*
- *Low noise ≤41dB(A)*
- *Water tank up to 4 Litres*
- *24-hour timer*
- *Full water indicator*
- *Automatic defrosting*
- *Valve and tube for continuous drainage*
- *360° wheels*
- *Side handles*
- *Drying mode*
- *Push-button lock*
- *Power supply : 220-240~ 50Hz*

MODALITÀ ASCIUGATURA

DRYING MODE

WiFi



EAN: **8023379802602**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **24**

INB-**DEU536**

DEUMIDIFICATORE 20 L

- Capacità di deumidificazione: 20L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 330W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤41dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 4 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240~ 50Hz

20L DEHUMIDIFIER

- *Dehumidification Capacity: 20L/day*
- *Control panel with buttons and LED display*
- *Desired humidity percentage setting*
- *Coloured humidity level indicator*
- *Power 330W*
- *2 operating speeds*
- *With refrigerant R290*
- *Low noise ≤41dB(A)*
- *Water tank up to 4 Litres*
- *24-hour timer*
- *Full water indicator*
- *Automatic defrosting*
- *Valve and tube for continuous drainage*
- *360° wheels*
- *Side handles*
- *Drying mode*
- *Push-button lock*
- *Power supply : 220-240~ 50Hz*

MODALITÀ ASCIUGATURA

DRYING MODE



EAN: **8023379802565**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **24**

INB-**DEU538**

DEUMIDIFICATORE 30 L

- Capacità di deumidificazione: 30L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 475W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità 47dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 5,3 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240~ 50Hz

30L DEHUMIDIFIER

- *Dehumidification Capacity: 30L/day*
- *Control panel with buttons and LED display*
- *Desired humidity percentage setting*
- *Coloured humidity level indicator*
- *Power 475W*
- *2 operating speeds*
- *With refrigerant R290*
- *Low noise 47dB(A)*
- *Water tank up to 5,3 litri*
- *24-hour timer*
- *Full water indicator*
- *Automatic defrosting*
- *Valve and tube for continuous drainage*
- *360° wheels*
- *Side handles*
- *Drying mode*
- *Push-button loc*
- *Power supply : 220-240~ 50Hz*

MODALITÀ ASCIUGATURA

DRYING MODE



EAN: **8023379802572**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **18**

INB-**DEU539**

DEUMIDIFICATORE 40L

- Capacità di deumidificazione: 40L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 610W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità 47dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 5,5 litri
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Valvola e tubo per drenaggio continuo
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Alimentazione : 220-240~ 50Hz

40L DEHUMIDIFIER

- *Dehumidification Capacity: 40L/day*
- *Control panel with buttons and LED display*
- *Desired humidity percentage setting*
- *Coloured humidity level indicator*
- *Power 610W*
- *2 operating speeds*
- *With refrigerant R290*
- *Low noise 47dB(A)*
- *Water tank up to 5,5 litri*
- *24-hour timer*
- *Full water indicator*
- *Automatic defrosting*
- *Valve and tube for continuous drainage*
- *360° wheels*
- *Side handles*
- *Drying mode*
- *Push-button lock*
- *Power supply : 220-240~ 50Hz*

MODALITÀ ASCIUGATURA

DRYING MODE



EAN: **8023379802589**

PEZZI PER MASTER / *PCS FOR PACKING*: **1**

PEZZI PER BANCALE / *PCS FOR PALLET*: **18**

Selezione
Selection

innoliving
easy tech, easy life







INN-537

DEUMIDIFACTORE 25 LITRI

DEHUMIDIFIER 25 LITERS

GARANZIA 3 WARRANTY

R290 GAS NATURALE

MODALITÀ ASCIUGATURA
DRYING MODE







Pz/Ctn	1
Peso Ctn (Kg)	14.5
Dimensione Ctn (cm)	41x30.8x63.8
GTIN-13 (EAN)	8034077465372
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	18

I
- Capacità di deumidificazione: 25L/giorno
- Pannello di controllo con tasti e display LED
- Impostazione percentuale d'umidità desiderata
- Indicatore colorato livello d'umidità
- Potenza 370W
- 2 velocità di funzionamento
- Con refrigerante R290
- Bassa rumorosità ≤45dB(A)
- Serbatoio dell'acqua fino a 4 litri
- Valvole e tubo per drenaggio continuo
- Timer 24 ore
- Indicatore di acqua piena
- Sbrinamento automatico
- Ruote 360°
- Maniglie laterali
- Modalità asciugatura
- Blocco pulsantiera
- Dimensioni prodotto: 350x235x578 mm
- Temperatura di funzionamento: 5-35°C
- Alimentazione : 220-240V ~50Hz

GB
- Dehumidification Capacity: 25L/day
- Control panel with buttons and LED display
- Desired humidity percentage setting
- Coloured humidity level indicator
- Power 370W
- 2 operating speeds
- With refrigerant R290
- Low noise ≤45dB(A)
- Water tank up to 4 litres
- Valve and tube for continuous drainage
- 24-hour timer
- Full water indicator
- Automatic defrosting
- 360° wheels
- Side handles
- Drying mode
- Push-button lock
- Product dimensions: 350x235x578 mm
- Working temperature: 5-35°C
- Power supply : 220-240V ~ 50Hz





INN-062

SCALDALETTO SINGOLO
IN LANA SINTETICA

SINGLE HEATING BLANKET

150 x80 cm · W 60 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 150x80 cm.
- Materiale Lavabile: lana sintetica.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 150x80 cm.*
- *Washable fabric: syntethic wool.*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 60 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,50
Dimensione Ctn (cm)	46x44x35
GTIN-13 (EAN)	8034077460629
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	48





INN-064

SCALDALETTO MATRIMONIALE
IN LANA SINTETICA

DOUBLE HEATING BLANKET

160 x150 cm · W 2x60 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 160x150 cm.
- Materiale Lavabile: lana sintetica.
- 2 Comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 2x60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 160x150 cm,*
- *Washable fabric: syntethic wool,*
- *2 detachable controllers with 3 temperature settings and LED indicator.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 2x60 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	13
Dimensione Ctn (cm)	43,5x53x58
GTIN-13 (EAN)	8034077460643
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	32





INN-063

SCALDALETTO SINGOLO
IN POLIESTERE

SINGLE HEATING BLANKET

150 x80 cm · W 60 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 150x80 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema degli elementi riscaldanti extraforte.
- Sistema controllo sovratemperatura.
- Potenza: 60 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 150x80 cm.*
- *Washable: polyester,*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.*
- *Heating element firmly fixed by sewing chanel.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 60 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**13,00**
Dimensione Ctn (cm)	**52x58x32**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460636**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**120**





INN-065

SCALDALETTO MATRIMONIALE
IN POLIESTERE

DOUBLE HEATING BLANKET

160 x150 cm · W 2x60 · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Dimensione: 160x150 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- 2 comandi separabili a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di fissaggio degli elementi riscaldanti extra forte, per impedire deformazioni e spostamenti dopo un lungo periodo di utilizzo.
- Potenza: 2x60 W.
- Sistema controllo sovratemperatura.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 160x150 cm.*
- *Washable fabric: polyester.*
- *2 detachable controller with 3 temperature, settings and LED light.*
- *Heating element is fixed by sewing channel firmly, avoiding the heating wire mix inside after a long period of usage.*
- *Power: 2x60 W.*
- *Overheating protect on.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**19**
Dimensione Ctn (cm)	**50x44x74**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460650**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**48**

INN-767

SCALDALETTO UNA PIAZZA E MEZZO

HEATING BLANKET QUEEN SIZE





I
- Dimensione: 150x122 cm.
- Materiale lavabile: poliestere.
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso.
- Sistema di controllo sovratemperature.
- Potenza: 80 W.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.

GB
- *Size: 150x122 cm.*
- *Washable: polyester.*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and LED light.*
- *Overheating protection.*
- *Power: 80 W.*
- *Voltage/Frequency: 220-240 V ~ 50 Hz.*

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7,00
Dimensione Ctn (cm)	42x44x34.5
GTIN-13 (EAN)	8034077467673
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	72

INN-766NEW

PLAID RISCALDABILE

ELECTRIC OVERBLANKET







I
- Dimensione: 150X122 cm
- Materiale lavabile: Pile coral fleece. 100% poliestere
- Comando separabile a 3 temperature con indicatore luminoso
- Sistema di controllo sovratemperature
- Sistema di fissaggio degli elementi riscaldanti extra forte
- Riscaldamento rapido
- Spegnimento automatico dopo 3 ore
- Potenza: 120W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

GB
- *Size: 150X122 cm*
- *Washable: coral fleece. 100% polyester.*
- *Detachable controller with 3 temperature settings and light indicator*
- *Overheating protection*
- *Heating element is fixed by sewing channel firmly*
- *Fast heating*
- *Auto-off after 3 hours*
- *Power:120W*
- *Voltage/frequency: 220-240V ~ 50/60Hz*

Pz/Ctn	4
Peso Ctn (Kg)	7.5
Dimensione Ctn (cm)	64x34x38
GTIN-13 (EAN)	8034077467666
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	48



INN-051
SCALDINO ELETTRICO
DOLCE TEPORE
ELECTRIC WARMER ***DOLCE TEPORE***

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Custodia lavabile.

GB
- *Cordless.*
- *Heating time: up to 6 hours (indoor).*
- *Charging time: 15 minutes.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*
- *Washable pouch.*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**15,00**
Dimensione Ctn (cm)	**41.5x36x23**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460513**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**336**

NEW



INN-054NEW
SCALDINO ELETTRICO
ELECTRIC WARMER

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso).
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.
- Materiale Polyestere

GB
- *Cordless.*
- *Heating time: up to 6 hours (indoor).*
- *Charging time: 15 minutes.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*
- *Polyester material*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**13,5**
Dimensione Ctn (cm)	**45,5x34x18**
GTIN-13 (EAN)	**8023379802503**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**320**

INN-074

SCALDINO ELETTRICO **MUCCALDO**

ELECTRIC WARMER ***MUCCALDO***





I
- Cordless
- Tasca scaldamani
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz..
- Potenza: 360 W.

GB
- *Cordless.*
- *Hand cover.*
- *Heating time: up to 6 hours (indoor).*
- *Charging time: 15 minutes.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**16**
Dimensione Ctn (cm)	**51,5x36x18**
GTIN-13 (EAN)	**8034077460742**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**256**

INN-765

SCALDINO ELETTRICO

CALDO FIOCCO

ELECTRIC WARMER ***CALDO FIOCCO***





I
- Cordless.
- Durata riscaldamento: fino a 6 ore (in ambiente chiuso)
- Tempo di riscaldamento: 15 min.
- Morbido tessuto in poliestere effetto pile.
- Tasca scaldamani.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Potenza: 360 W.

GB
- *Cordless*
- *Heating duration: up to 6 hours (indoor).*
- *Heating time: about 15 minutes.*
- *Soft polyester fleece-fabric.*
- *Hand warmer.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.*
- *Power: 360 W.*

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**16,00**
Dimensione Ctn (cm)	**51.5x36x18**
GTIN-13 (EAN)	**8034077467659**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**256**



INN-768C

INN-768G





INN-768R

INN-768C/G/R

SCALDINO ELETTRICO
SCALDA MANI E PIEDI

ELECTRIC HAND AND FOOT WARMER

GARANZIA 3 WARRANTY

Pz/Ctn	**8**
Peso Ctn (Kg)	**16,5**
Dimensione Ctn (cm)	**45x62x33,5**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**72**

I
- Borsa dell'acqua calda pronta all'uso
- Utilizzo «Cordless», base per riscaldamento removibile
- Tempo di riscaldamento: 15 minuti circa
- Durata calore: 4-6 ore (a seconda della temperatura ambiente)
- Cover in morbido tessuto
- Alimentazione base: 220-240V~ 50Hz
- Potenza: 360W

GB
- *«Ready to use» hot water bottle*
- *«Cordless» use, removable charging base*
- *Heating time: 15 minutes approximately*
- *Heating duration: 4-6 hours (depending on room temperature)*
- *Soft cover*
- *Power supply: 220-240V~ 50Hz*
- *Power: 360W*

	GTIN-13 (EAN)
INN-768C	**8023379800974**
INN-768G	**8023379800981**
INN-768R	**8023379800998**



MD-650



MD-651



MD-653



MD-654



MD-656



MD-657



MD-658



MD-659



MD-660



MD-665



MD-666



MD-667

MD-ESPPUPPIES24
24 pz (*pcs*)



SOFFICI PELUCHE
PER RISCALDARE
IL SONNO DI CHI AMI

The Puppies
WARM YOUR DREAMS

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**10,3**
Dimensione Ctn (cm)	**44x36x35**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**240**
GTIN-13 (EAN)	MD-650 **8023379906508** MD-651 **8023379906515** MD-653 **8023379906539** MD-654 **8023379906546** MD-656 **8023379906560** MD-657 **8023379906577** MD-658 **8023379906584** MD-659 **8023379906591** MD-660 **8023379906607** MD-665 **8023379906652** MD-666 **8023379906669** MD-667 **8023379906676**

I
- Riscaldabili in: Forno microonde (90 secondi / 800 W) , forno tradizionale (10 Minuti / 100°) sul termosifone.
- Utilizzabili per rinfrescare il bambino in caso di febbre, contusioni e distorsioni, (basta avvolgere il prodotto in un sacchetto di plastica e riporlo nel freezer per una notte).
- Lavabile.
- Sacchetto interno removibile, profumazione lavanda.
- Composizione interna: semi di lavanda e frumento.
- Composizione esterna: peluche 100% poliestere.

GB
- *Heatable in: microwaves oven (90 seconds / 800 W) traditional oven (10 Minutes / 100°), on the radiator.*
- *If you put Puppies into a plastic bag and place them into the refrigerator for one night, they can be used as cold pack to refresch children in case of fever, bruises and sprains.*
- *Washable.*
- *Removable inner bag, lavender scent.*
- *Inner composition: lavender and wheat seeds.*
- *Outer composition: plush 100% polyester.*



Telecomando incluso.
Remote control included.

INN-581

TERMOVENTILATORE PTC
A PARETE
WALL MOUNTED PTC HEATER

2000 W · TIMER · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Display LED.
- Installazione senza bisogno di interventi di muratura o di un tecnico specializzato.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Protezione surriscaldamento e protezione termica di sicurezza.
- Rilevamento finestra aperta.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Temperatura impostabile 18-45 °C.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 2000 W.

GB
- *LED display.*
- *Installation without the need for masonry or a specialized technician.*
- *Heating coverage area: 15 m².*
- *Overheating protection and safety thermal protection.*
- *Open window detection.*
- *Modern design suitable for all environments.*
- *Settable temperature 18-45 °C.*
- *Power cable length: 1.5 meters.*
- *Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz.*
- *Power: 2000 W.*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**13,8**
Dimensione Ctn (cm)	**48x31x66**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465815**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**54**



INN-582

TERMOVENTILATORE PTC
CON EFFETTO CAMINETTO
PTC FAN HEATER
WITH FIREPLACE EFFECT

1200 W · GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 2 livelli di potenza selezionabili: 600/1200W
- Termostato regolabile
- Effetto caminetto
- Decorazione del braciere con ceppi simili al legno
- L'effetto camino può essere utilizzato indipendentemente dal calore
- Dispositivo di protezione termica di sicurezza
- Sistema di protezione da surriscaldamento
- Protezione anti ribaltamento
- Pratica maniglia per il trasporto
- Potenza 1200W
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

GB
- *2 selectable power levels: 600/1200W*
- *Adjustable thermostat*
- *Fireplace effect*
- *Brazier decoration with logs similar to wood*
- *Fireplace effect can be used independently of heat*
- *Safety thermal protection device*
- *Overheat protection system*
- *Anti-rollover protection*
- *Convenient carrying handle*
- *Power 1200W*
- *Power supply: 220-240V ~ 50Hz*

Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**2**
Dimensione Ctn (cm)	**25x39x17,5**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465822**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**72**

INN-578

TERMOCONVETTORE

CONVECTOR



Pz/Ctn	**1**
Peso Ctn (Kg)	**2,9**
Dimensione Ctn (cm)	**58x14x40**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465785**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**34**

I
- 3 livelli di potenza:
  750 W / 1250 W / 2000 W.
- Protezione surriscaldamento.
- Controllo con termostato regolabile.
- Funzione Turbo per un calore più intenso.
- Libera installazione.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Diffusione uniforme del calore.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alle maniglie.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1.5 metri.
- Alimentazione:
  220-240 V ~ 50-60 Hz.
- Potenza: 1800-2000 W.

GB
- *3 heating powers:*
  750 W / 1250 W / 2000 W.
- *Overheat protection.*
- *Adjustable thermostat control.*
- *Turbo function for a more intense heat.*
- *Free installation.*
- *Heating Coverage area: 15 m².*
- *Uniform heat diffusion.*
- *Easily transportable and usable in all rooms thanks to the handle.*
- *Modern design suitable for all environments.*
- *Power cable length: 1.5 meters.*
- *Power supply:*
  220-240 V ~ 50-60 Hz.
- *Power: 1800-2000 W.*

INN-579

TERMOVENTILATORE CON OSCILLAZIONE

FAN HEATER WITH OSCILATION



Pz/Ctn	**10**
Peso Ctn (Kg)	**13,6**
Dimensione Ctn (cm)	**65,5x19x52**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465792**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**180**

I
- 2 livelli di potenza:
  1000 W / 1500 W.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Manopola di controllo temperatura e termostato regolabile.
- Funzione oscillazione 70 gradi.
- Area diffusione calore: 10 m².
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia.
- Design moderno adatto a tutti gli ambienti.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1,5 metri.
- Alimentazione:
  220-240 V ~ 50/60 Hz.
- Potenza: 1500 W.

GB
- *2 heating powers:*
  1000 W / 1500 W.
- *Overheating protection and tip over switch.*
- *Temperature control knob and adjustable thermostat control.*
- *Swing function 70 degrees.*
- *Heating Coverage area: 10 m².*
- *Easily transportable and usable in all rooms thanks to its handle.*
- *Modern design suitable for all environments thanks to its handle.*
- *Power cable length 1.5 meters.*
- *Power supply:*
  220-240 V ~ 50/60 Hz.
- *Power: 1500 W.*



INN-580NEW

TERMOVENTILATORE

FAN HEATER

2000 W

GARANZIA 3 WARRANTY

I
- 2 livelli di potenza: 1000 W / 2000 W.
- Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze grazie alla maniglia posteriore.
- Ventola ultra silenziosa.
- Area di diffusione calore: 15 m².
- Funzione aria calda o fredda.
- Termostato regolabile.
- Protezione anti ribaltamento e per il surriscaldamento.
- Lunghezza cavo di alimentazione 1,2 metri.
- Alimentazione 220-240 V ~ 50Hz.
- Potenza 1700/2000 W.

GB
- *2 heat powers: 1000 W / 2000 W*
- *Easily transportable and usable in all rooms thanks to the back handle.*
- *Ultra silent fan.*
- *Heat coverage area: 15 m².*
- *Hot and cold air function.*
- *Adjustable thermostat.*
- *Overheating protection and tip-over switch.*
- *Power cable length 1,2 mt.*
- *Power supply 220-240 V ~ 50Hz.*
- *Potenza 1700/2000 W.*

Pz/Ctn	**12**
Peso Ctn (Kg)	**12,5**
Dimensione Ctn (cm)	**65x28,6x47,6**
GTIN-13 (EAN)	**8023379801520**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**144**



INN-575

TERMOVENTILATORE CON OSCILLAZIONE

ELFAN HEATER WITH OSCILLATION

2000 W


GARANZIA 3 WARRANTY

I
- Termostato regolabile
- 3 livelli termici: 800/1200/2000W
- Ventilazione estiva
- Funzione oscillazione
- Protezione da surriscaldamento
- Spia luminosa di funzionamento
- Pratica maniglia per il trasporto
- Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz
- Potenza: 1800-2000W

GB
- *Adjustable thermostat*
- *3 power setting: 800/1200/2000W*
- *Fan setting*
- *Oscillation function*
- *Overheat protection*
- *ON Led indicator*
- *Carry handle for easy portability*
- *Power supply: 220-240V ~ 50Hz*
- *Power 1800-2000W*

Pz/Ctn	**6**
Peso Ctn (Kg)	**10,8**
Dimensione Ctn (cm)	**61,5x47,5x24,3**
GTIN-13 (EAN)	**8034077465754**
Pezzi per bancale Pcs for Pallet	**84**

Dati logistici
Logistic data

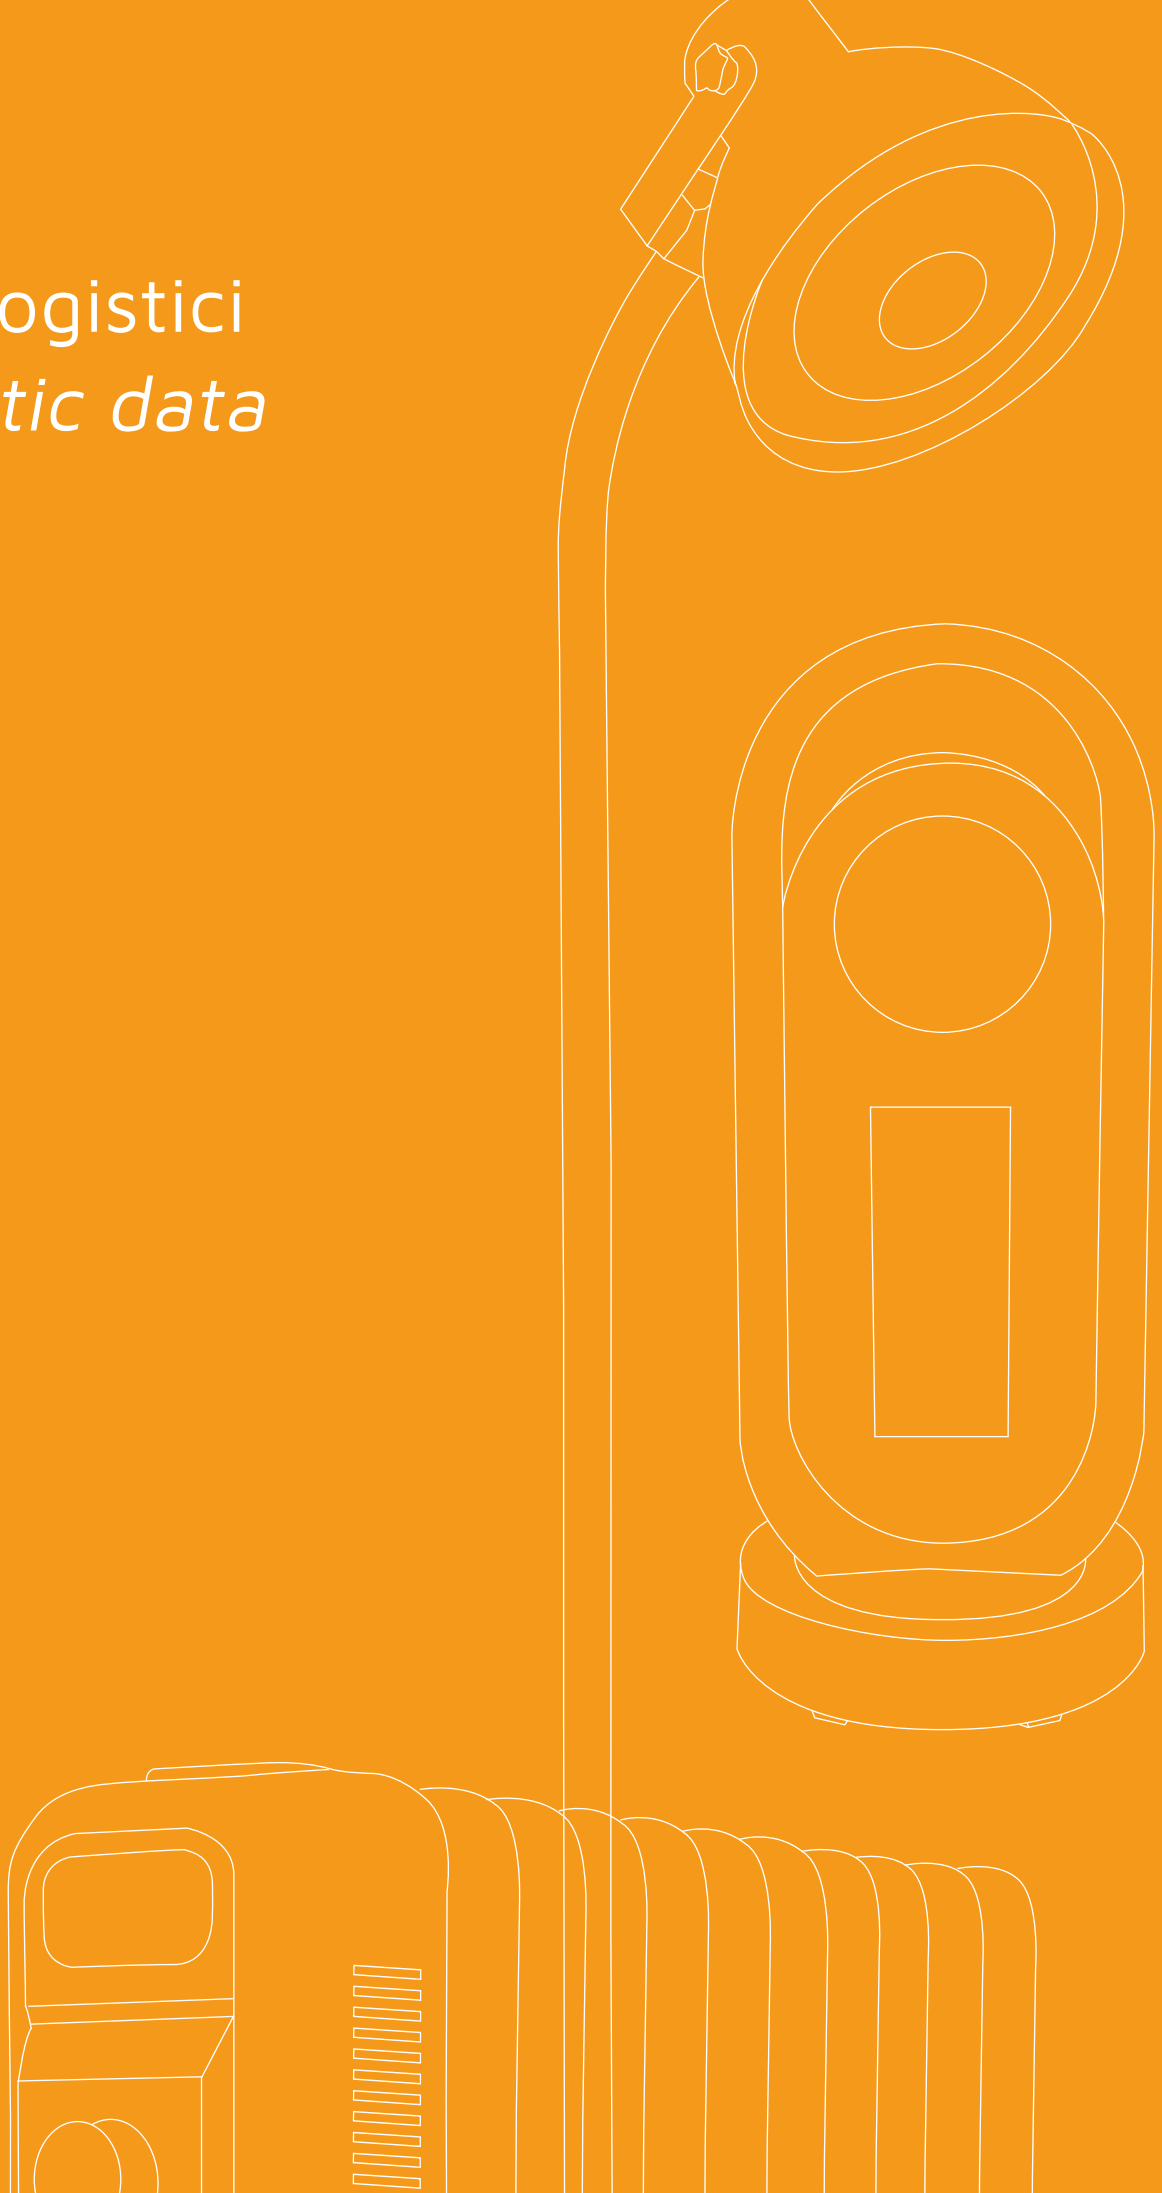








CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HP132	INB-HP130	INB-AMA10	INB-HP129	INB-HP128	INB-HP104
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	203	185	190	185	170	200
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	530	450	602	450	415	295
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	203	185	200	185	170	160
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	235	194	250	194	183	208
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	553	480	669	480	448	300
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	225	194	250	194	183	165
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	3,1	2,5	2,65	2,5	2,3	1,8
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*	464	395	700	395	375	510
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*	572	492	280	492	460	225
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*	249	200	280	200	190	615
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*	6,3	5,7	2,65	5,8	5,8	11,48
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	2	2	1	2	2	6
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117024152	8016117024145	8016117022929	8016117024176	8016117024183	8016117018960







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HP108	INB-HP135	INB-HP131	INB-AMA05	INB-HP093
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	192	110	560	560	450
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	241	200	220	220	185
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	151	105	120	120	130
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	191	122	592	592	475
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	245	240	228	228	222
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	165	110	140	140	175
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	1,3	0,72	2,88	3,12	2,1
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*	505	500	610	605	520
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*	510	250	475	470	410
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*	205	228	310	295	260
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*	8,4	6,6	12,1	12,5	13,3
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	6	8	4	4	4
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117020482	8016117024404	8016117024336	8016117022639	8016117024121








CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HF210	INB-HF206	INB-HF209	INB-HF201	INB-HF200	INB-HF196
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	218	210	214	243	242	205
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	305	300	330	376	351	275
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	152	150	140	190	182	152
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	226	225	258	247	251	221
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	315	315	385	382	351	290
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	167	165	177	190	190	161
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	1,8	1,8	1,8	1,95	1,62	1,6
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*	676	450	271	271	763	510
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*	328	330	763	763	365	590
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*	233	330	398	398	260	232
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*	10,6	7,6	8,1	8,1	8,1	9,48
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	4	4	6	4	4	6
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117024213	8016117021786	8016117024237	8016117019141	8016117019127	8016117022790







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HF195	INB-HF190	INB-HF580	INB-HF208	INB-HF198.GR
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	231	218	200	278	325
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	288	265	230	304	315
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	130	140	100	153	171
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	233	223	200	282	330
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	292	265	220	310	325
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	125	144	130	160	178
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	1,5	1,3	0,85	1,5	1,9
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*	250	445	650	330	670
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*	600	550	476	650	340
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*	406	240	286	295	380
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*	9,2	7,8	12,5	6,7	8,6
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	6	6	12	4	4
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117020451	8016117020444	8023379802558	8016117023759	8016117024732








CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HR311	INB-HR313	INB-HR314	INB-HR305	INB-HR312	INB-HR310
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	470	510	605	540	538	255
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	2310	290	2000	105	115	540
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	920	510	500	175	133	230
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	750	545	673	584	573	277
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	510	356	154	150	132	578
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	515	544	643	182	167	272
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	16,7	3,7	11,4	2,65	1,8	2,6
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*	750				584	550
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*	520				284	590
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*	510				353	290
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*	16,8				7,8	5,9
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	1	1	1	1	4	2
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117020994	8016117021625	8016117022714	8016117020574	8016117023575	8016117020826







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HR320	INB-HR301	INB-HR318	INB-HR304	INB-HR577
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	420	380	240	285	280
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	1150	720	678	400	500
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	380	275	240	170	80
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	388	295	180	290	310
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	382	762	680	415	520
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	388	177	177	170	130
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	4	3,15	1,95	1,4	1,75
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*		586	185	600	310
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*		760	685	440	520
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*		177	335	355	130
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*		7,1	4,7	6,6	1,75
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	1	2	2	4	1
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117024756	8016117019202	8016117024251	8016117019219	8023379802534







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HC515	INB-HC514	INB-HC513	INB-HC512	INB-HC578
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	550	710	710	710	520
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	618	445	445	445	190
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	265	218	218	218	380
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	593	740	740	740	530
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	640	475	480	480	200
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	126	120	120	120	390
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	4,8	4,85	4,85	4,8	2,9
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*					140
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*					580
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*					400
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*					2,9
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	1	1	1	1	1
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117024329	8016117024299	8016117024282	8016117024275	8023379802541







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-HO431	INB-HO429	INB-HO427	INB-K90	INB-HFP02
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	515	440	320	420	405
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	615	615	650	720	455
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	240	260	240	360	240
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	540	465	381	460	404
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	680	680	680	750	443
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	142	142	142	410	285
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	11,1	9,6	8,1	9,7	3,9
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*					
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*					
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*					
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*					
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	1	1	1	1	1
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8016117023681	8016117023674	8016117023667	8016117020543	8016117024305




CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-SCL64	INB-SCL062
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	160	150
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	150	80
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	90	90
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	140	110
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	415	330
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	510	420
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	3	1,59
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*	530	440
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*	435	460
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*	580	350
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*	13	7,5
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	4	1
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8023379802527	8023379802510







CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INB-DEU535	INB-DEU536W	INB-DEU536	INB-DEU538	INB-DEU539
Lunghezza prodotto/*Product lenght (mm)*	240	305	305	340	340
Altezza prodotto/*Product height (mm)*	338	494	494	521	521
Profondità prodotto/*Product width (mm)*	180	235	235	264	264
Lunghezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	274	305	305	355	355
Altezza imballo singolo/*Single box lenght (mm)*	380	235	235	275	275
Profondità imballo singolo/*Single box width (mm)*	218	495	495	522	522
Peso lordo imballo singolo/*Single box height (kg)*	8,5	13,5	13,5	15,5	16,5
Lunghezza imballo master/*Master box lenght (mm)*					
Altezza imballo master/*Master box height (mm)*					
Profondità imballo master/*Master box width (mm)*					
Peso imballo master/*Gross weight master box (Kg)*					
Pezzi per Master/*Pieces for packing*	1	1	1	1	1
EAN imballo singolo/*EAN single box*	8023379802596	8023379802602	8023379802565	8023379802572	8023379802589

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA



CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-062	INN-063	INN-064	INN-065	INN-767	INN-766NEW
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	150	150	160	160	150	150
Altezza prodotto/Product height (mm)	80	80	150	150	122	122
Profondità prodotto/Product width (mm)	90	90	90	90	90	90
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	110	100	140	355	430	320
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	330	280	415	125	100	150
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	420	305	510	400	330	350
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	1,59	1,2	3	2,1	2,6	1,7
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	440	580	530	440	445	620
Altezza imballo master/ Master box height (mm)	460	520	435	500	420	380
Profondità imballo master/Master box width (mm)	350	320	580	740	345	340
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)	7,5	13	13	19	7	7,5
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	10	4	8	4	4
EAN imballo singolo/EAN single box	8034077460629	8034077460636	8034077460643	8034077460650	8034077467673	8034077467666



CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-051	INN-054NEW	INN-074	INN-765	INN-768	THE PUPPIES
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	220	260	280	280		
Altezza prodotto/Product height (mm)	200	190	200	210		
Profondità prodotto/Product width (mm)	50	50	60	60		
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	200	220	250	250	440	135
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	85	160	162	160	150	200
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	212	80	85	85	370	170
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	1,93	1,7	1,84	1,76	1,93	0,72
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	360	455	360	360	620	360
Altezza imballo master/ Master box height (mm)	415	340	180	180	450	440
Profondità imballo master/Master box width (mm)	230	180	515	515	335	350
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)	15	14	16	16	16,5	10,3
Pezzi per Master/Pieces for packing	8	8	8	8	8	12
EAN imballo singolo/EAN single box	8034077460513	8023379802503	8034077460742	8034077467659	Pag. 74	Pag. 75

DATI LOGISTICI
LOGISTIC DATA











CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-582	INN-581	INN-578	INN-579	INN-580NEW	INN-575
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	205	420	520	160	200	240
Altezza prodotto/Product height (mm)	305	170	190	230	230	300
Profondità prodotto/Product width (mm)	130	110	380	110	100	140
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	250	470	530	178	200	178
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	390	150	200	250	220	250
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	175	210	390	125	130	125
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	2	2,2	2,9	1,3	0,85	1,3
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	390	310	140	190	650	190
Altezza imballo master/ Master box height (mm)	250	480	580	655	476	655
Profondità imballo master/Master box width (mm)	175	660	400	520	286	520
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)	2	13,8	2,9	13,6	12,5	13,6
Pezzi per Master/Pieces for packing	1	6	1	10	12	10
EAN imballo singolo/EAN single box	8034077465822	8034077465815	8034077465785	8034077465792	8023379801520	8034077465754



CODICE PRODOTTO / *PRODUCT CODE*	INN-537
Lunghezza prodotto/Product lenght (mm)	350
Altezza prodotto/Product height (mm)	578
Profondità prodotto/Product width (mm)	235
Lunghezza imballo singolo/Single Box lenght (mm)	350
Altezza imballo singolo/Single box lenght (mm)	235
Profondità imballo singolo/Single box width (mm)	578
Peso lordo imballo singolo/Single box height (kg)	14,5
Lunghezza imballo master/Master box lenght (mm)	
Altezza imballo master/ Master box height (mm)	
Profondità imballo master/Master box width (mm)	
Peso imballo master/Gross weight master box (mm)	
Pezzi per Master/Pieces for packing	1
EAN imballo singolo/EAN single box	8034077465372

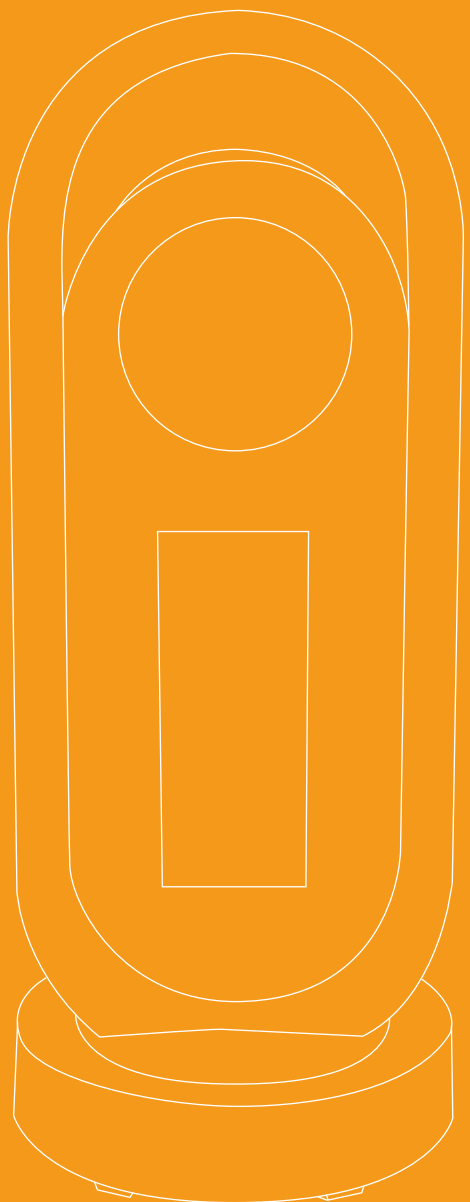

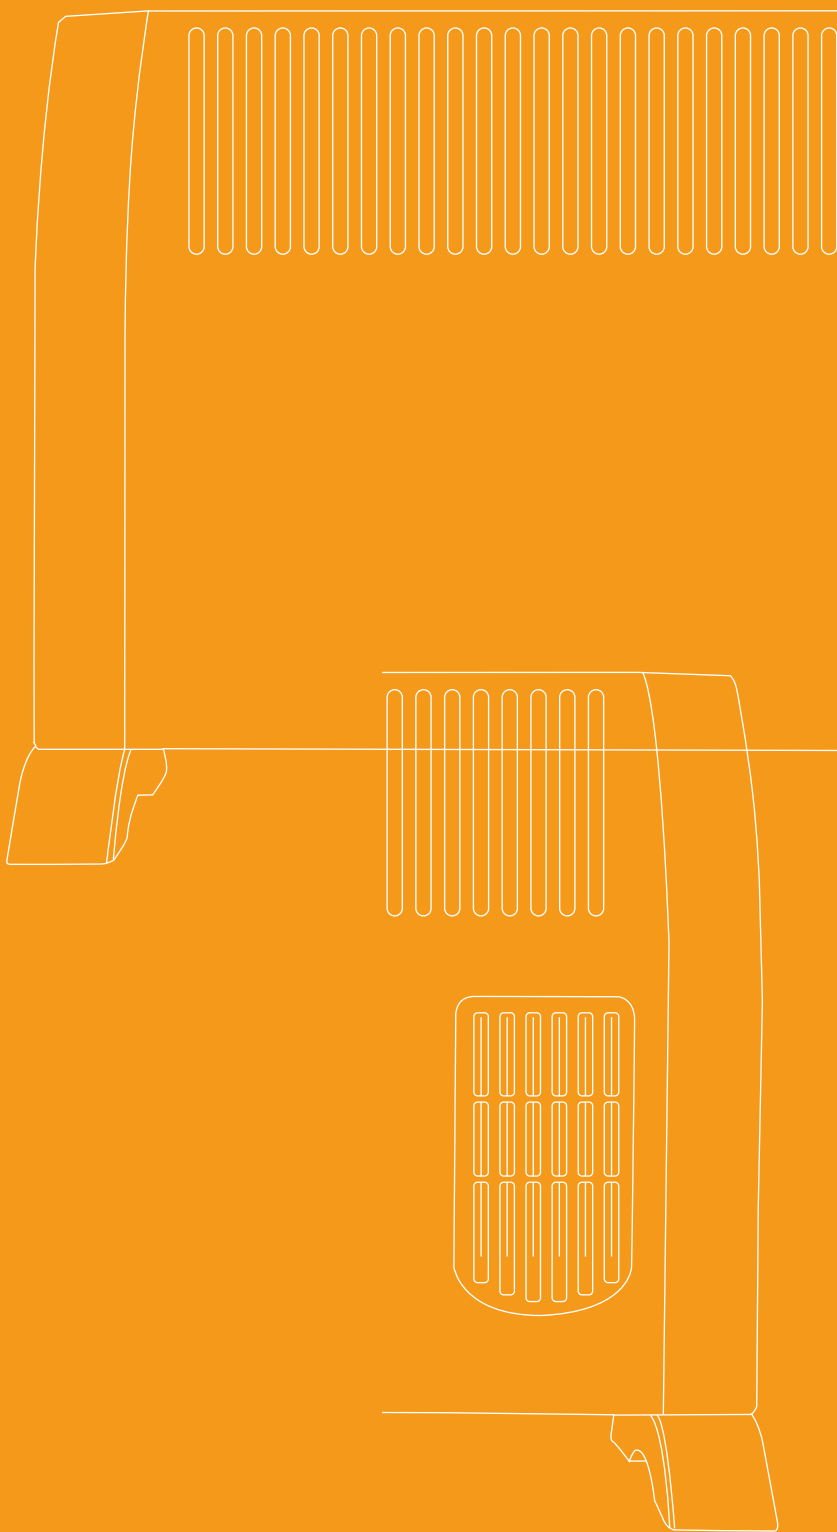

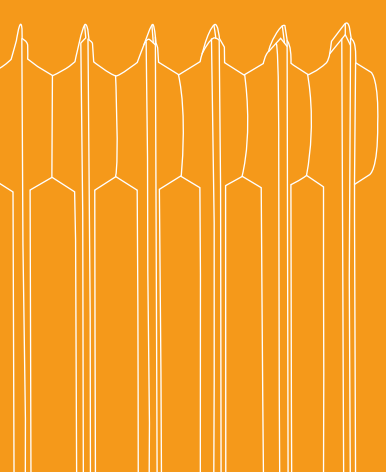



BIMAR è un marchio di Innoliving S.p.A.
BIMAR is a trademark of Innoliving S.p.A.

INNOLIVING SPA
Via Merloni 2/b
60131 Ancona - Italy
ph:+39 071.2867616
www.bimaritaly.it

INB-CATRISC2026

